

Katalog produktów

 **Kubala®**

2024



1

NARZĘDZIA
BUDOWLANE

PACE STYROPIANOWE/NARZĘDZIA DO DEKORACJI	6
PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	7
GĄBKI	15
PACE I ARTYKUŁY SZLIFIERSKIE	16
PACE NIERDZEWNE	21
SMART INSTALL - SUCHA ZABUDOWA	32
NARZĘDZIA DO GŁADZI	34
SZPACHLE	36
KIELNIE	46
ZDZIERAKI	54
NARZĘDZIA DO BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO	56
MIESZADŁA	58
POJEMNIKI	62
PRZYRZĄDY DO ODPOWIERZANIA WYLEWEK	66
POZOSTAŁE NARZĘDZIA	68
NARZĘDZIA DO GLAZURY	74
ECO LINE	78

2

NARZĘDZIA
MALARSKIE

PĘDZLE	82
WAŁKI	86
AKCESORIA MALARSKIE	90
FOLIE MALARSKIE	94

3

SYSTEMY
EKSPOZYCYJNE

SYSTEMY EKSPOZYCYJNE	97
----------------------	----



O nas

Działamy od roku 1987, w którym prezes Roman Kubala wyprodukował pierwsze ręczne narzędzia budowlane pod marką Kubala.

Jesteśmy firmą rodzinną, laureatem rankingu Najcenniejszych Firm Rodzinnych Forbes 'a dla tych, którzy zwiększają swoją wartość i jednocześnie „robią to w sposób uczciwy i transparentny”.

Projektujemy ręczne narzędzia budowlane z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i wygodzie Wykonawców. Jesteśmy autorami 3 wynalazków, 2 znaków towarowych 10 wzorów przemysłowych, 13 wzorów użytkowych i 46 wzorów wspólnotowych.

Produkujemy w Ustroniu narzędzia w asortymencie ponad 700 produktów i dostarczamy je Wykonawcom w Europie, Ameryce Północnej, Afryce, Australii i Azji.

Wprowadzamy najlepsze dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne poprzez inwestycje w kształcenie naszych pracowników, nowoczesny park maszynowy i udoskonalanie systemu kontroli jakości naszych wyrobów.

Wiemy jak cenny jest czas Wykonawców i jak ważna jest jakość ich pracy. Wypadkową tych elementów jest bowiem sukces ekonomiczny, który daje Wykonawcy podstawę do spokojnego i szczęśliwego życia. Dlatego w naszych narzędziach stosujemy najlepsze rozwiązania i materiały gwarantujące jakość, żywotność, ergonomię i precyzję pracy.

Koncentrujemy się na potrzebach Wykonawców, dlatego razem z nimi testujemy narzędzia przed wprowadzeniem ich do sprzedaży. Dbamy by Wykonawcy otrzymywali takie narzędzia, które sprostają szybkim zmianom w technologii wykończeniowej i chemii budowlanej oraz wysokim oczekiwaniom inwestorów.

Spotykamy się z Wykonawcami osobiście podczas szkoleń, prezentacji i testów organizowanych przez naszych handlowców i instruktorów. Dział handlowy naszej firmy, to prawdziwi ludzie, którzy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania Wykonawców osobiście, telefonicznie i mailowo.

Komunikujemy się z Wykonawcami w przestrzeni wirtualnej poprzez stronę internetową i media społecznościowe. Używamy platform sprzedażowych własnych, naszych dystrybutorów i sieci handlowej, aby maksymalnie zaoszczędzić czas Wykonawcy.

Mamy odwagę korzystać z wiedzy i doświadczenia Wykonawców, szanujemy ich opinie i liczymy się z ich zdaniem. Nieustannie prowadzimy dialog z Wykonawcami podczas szkoleń w ramach naszego autorskiego projektu Akademia Dobrej Praktyki, w którym wszyscy wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem.


Osiągamy sukces, bo codziennie i rzetelnie pracujemy na to, by cieszyć się zaufaniem Wykonawców.



1



NARZĘDZIA BUDOWLANE

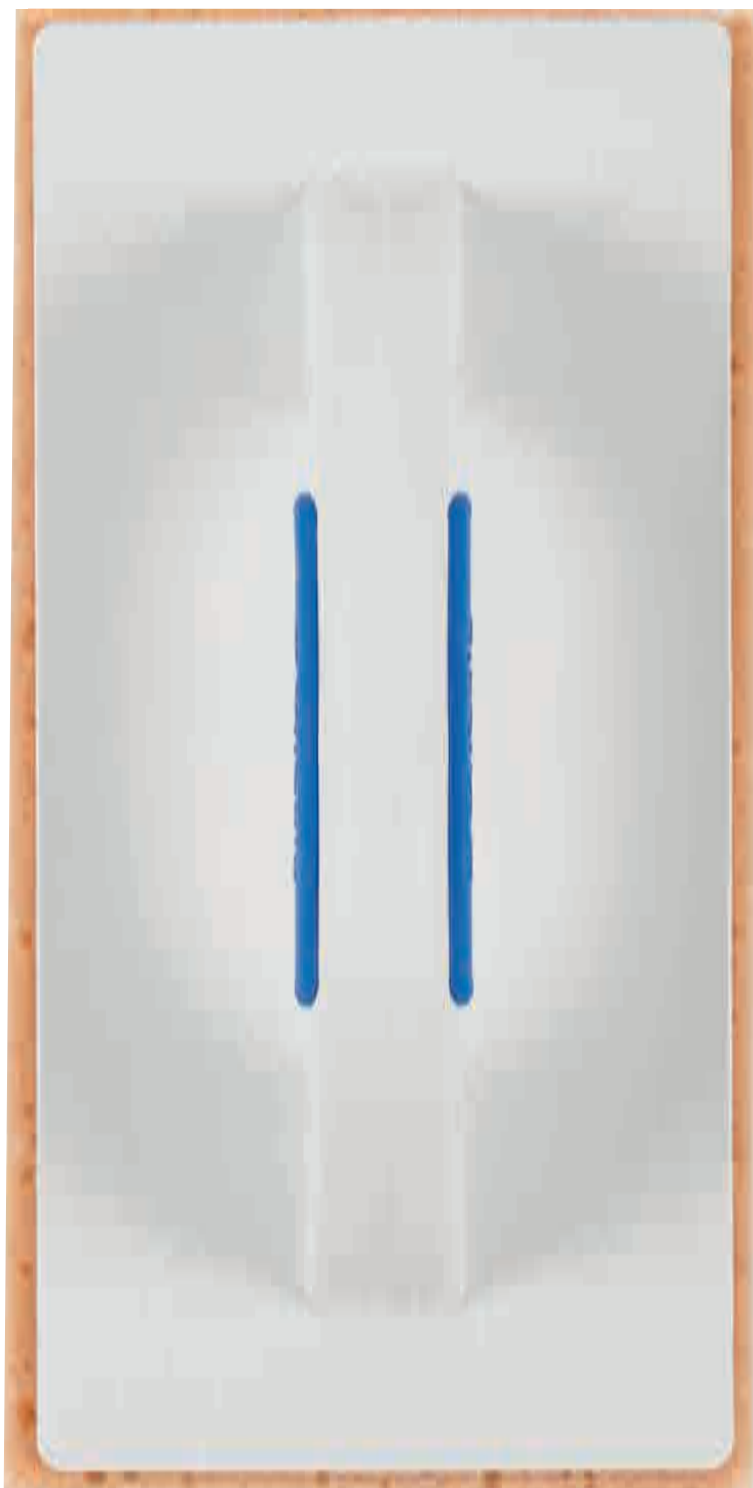



Paca styropianowa

Styropor float, Styropor Reibebrett

Styropian twardy, wartość nasypowa po spienieniu: 200g/l, zapewnia dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie. Do zacierania tynków cementowo-wapiennych.

nr	wymiary	szt.	ean
0101	140x260mm	1/10	5 017 928 010101
0102	140x500mm	1/5	5 017 928 010201
0103	140x700mm	1/5	5 017 928 010301
0105	180x320mm	1/10	5 017 928 010501



Paca tynkarska, stożkowa

Styropor conic float, Styropor Fummelbrett "Spitz"

Styropian twardy, wartość nasypowa po spienieniu: 200g/l, zapewnia dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie. Do wykonywania tynków w trudno dostępnych miejscach.

nr	wymiary	szt.	ean
0107	180x320mm	1/10	5 017 928 010701



PS



Paca z tworzywa, stożkowa

Plastic float, conical, Reibebrett für Kalkputz, "Spitz"

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość płytki: 2mm.

Do wykonywania dekoracyjnych tynków wewnętrznych.

nr	wymiary	szt.	ean
0380	70x230mm	1/10	5 017 928 038001



N



Szpachla do dekoracji

Stainless steel spatula for decorative effects,

Allzweck Spachtel

Całość narzędzia wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Szpachla przeznaczona do aplikacji mas dekoracyjnych i innych prac wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1626	150mm	1/10	5 017 928 162601

Szczotka do dekoracji

Brush for decoration, Paddel Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, naturalny z certyfikatem FSC®.
Część robocza włókno PET. Szczotka przeznaczona do wytwarzania wzorów i zarysowań dekoratorskich w pracy z masami dekoracyjnymi. Specjalne ułożenie włosów ułatwia uzyskać precyzyjny efekt na powierzchni.



nr	wymiary	szt.	ean
1649	160mm	1/10	



Półwałek do imitacji drewna

Wood-grainer, Maserier-werkzeug

Półwałek do imitacji drewna to narzędzie używane do tworzenia efektu naturalnych słoików drewna na różnych powierzchniach. Jest to rodzaj stempla, który wyciska wzór na materiale, takim jak masa strukturalna lub farba dekoracyjna.

nr	wymiary	szt.	ean
4041	90mm	1/10	



Próbka efektu, który uzyskasz, Dzięki naszemu produktowi



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: ABS - zwiększona twardość części roboczej. Idealnie równa część robocza pacy dzięki ultradźwiękowemu zgrzewaniu rączki z płytą. Paca nie rysuje zacieranej powierzchni, dzięki zaokrąglonym brzegom. Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Grubość płytki: 3mm. Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0300	130x270mm	1/12	



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: ABS - zwiększona twardość części roboczej. Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony 2K typu soft. Grubość płytki: 3mm. Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0375	130x270mm	1/12	



PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Idealnie równa część robocza pacy dzięki ultradźwiękowemu zgrzewaniu rączki z płytką. Paca nie rysuje zacieranej powierzchni, dzięki zaokrąglonym brzegom. Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Grubość płytki: 3mm.

Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0301	130x270mm	1/12	



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt.

Grubość płytki: 3mm.

Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0355	130x270mm	1/12	



Szpachla gumowa do spoinowania

Rubber stripping knife, Fugengummi

Tworzywo sztuczne.

Guma ścięta pod kątem dla dokładniejszego wypełnienia spoiną trudno dostępnych miejsc.

Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi.

nr	wymiary	szt.	ean
0611	145mm	1/10	
0612	245mm	1/10	



Paca do spoinowania

Pointing float, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne ABS oraz guma. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami dla dokładniejszego wypełnienia spoiną trudno dostępnych miejsc. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt. Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi.

nr	wymiary	szt.	ean
0325	95x240mm	1/5	

Paca do spoinowania z zaokrąglonymi rogami

Pointing float, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne oraz guma. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami dla dokładniejszego wypełnienia spoiną trudno dostępnych miejsc, dwa zaokrąglone rogi do fugowania narożników. Do spoin cementowych i epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0370	95x240mm	1/5	



PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Paca z tworzywa z gumą białą

Plastic float with rubber, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Podkład: guma biała, grubość: 8mm.

Do spoinowania.

nr	wymiary	szt.	ean
0383	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gumą czarną

Plastic float with rubber, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Podkład: guma czarna (nie kruszy się, nie brudzi spoiny), grubość: 7mm.

Do spoinowania fugą cementową.

nr	wymiary	szt.	ean
0374	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z filcem

Plastic float with felt, Reibebrett, Kunststoff, Filzbelag

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład filc polerski

(nie rozwarstwa się, nie pęcznieje), grubość: 6mm.

Do zacierania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
0382	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką gumową

Plastic float with rubber sponge, Reibebrett, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2k typu soft.

Podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna, grubość: 20mm.

Do zacierania mokrych tynków gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0386	140x280mm	1/12	

Paca z tworzywa z gąbką gumową twardą

Plastic float with rubber sponge, Reibebrett mit Gummischwamm

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka gumowa twarda, grubość: 20mm.

Do zacierania tynków cementowo - wapiennych oraz do zacierania gładzi gipsowej na mokro.

nr	wymiary	szt.	ean
0397	140x280mm	1/12	5 007 798 0397 1



Paca z tworzywa z durenem

Plastic float with duren, Reibebrett mit Durol-Einlage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład duren (lekki kauczuk), grubość: 20mm.

W odróżnieniu od gąbek gumowych duren chłonie wodę i powoli oddaje ją podczas zacierania. Do zacierania tynków cementowo - wapiennych oraz do zacierania gładzi gipsowej na mokro.

nr	wymiary	szt.	ean
0399	140x280mm	1/12	5 007 798 0399 1



Paca aluminiowa, przegubowa z gąbką gumową

Aluminium float with rubber sponge, Alugelenkreibebrett, Egalisette

Płytkę wykonaną z aluminium z uchwytem do mocowania na kij teleskopowy. Podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna, grubość: 20mm. Do zacierania mokrych tynków gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0333	200x400mm	1/5	5 007 798 0333 3
0332	140x280mm	1/10	5 007 798 0332 3
1600	200x400mm, podkład	1/20	5 007 798 1600 3



Paca z białą i czarną włókniną

Float with needled fabric,

Reibebrett, mit Schwarz- und Weißfaser

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Mocowanie włókniny na rzepach, paca do czyszczenia oraz polerowania płytek ceramicznych przy zastosowaniu fugi epoksydowej.

Komplet: Paca, włóknina czarna - twarda i biała - miękka (0360).

Komplet: włóknina czarna - twarda i biała - miękka (0361).

Komplet: 2 x włóknina biała - miękka (0362).

Komplet: 2 x włóknina czarna - twarda (0363).

nr	wymiary	szt.	ean
0360	120x250mm	1/6	5 007 798 0360 1
0361	120x250mm	1/5	5 007 798 0361 1
0362	120x250mm	1/5	5 007 798 0362 1
0363	120x250mm	1/5	5 007 798 0363 1



PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO




Paca z tworzywa z gąbką celulozową

Plastic float with cellulose sponge, Reibebrett, Celluloseschwamm

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka celulozowa z najwyższej jakości materiału, nie wchodzi w reakcje ze składnikami spoiny epoksydowej, nie powoduje przebarwień spoiny, grubość: 28mm. Do zmywania i kształtowania spoin cementowych oraz epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0377	140x280mm	1/12	

Perfekcyjnie zmywa i kształtuje spoiny cementowe oraz epoksydowe

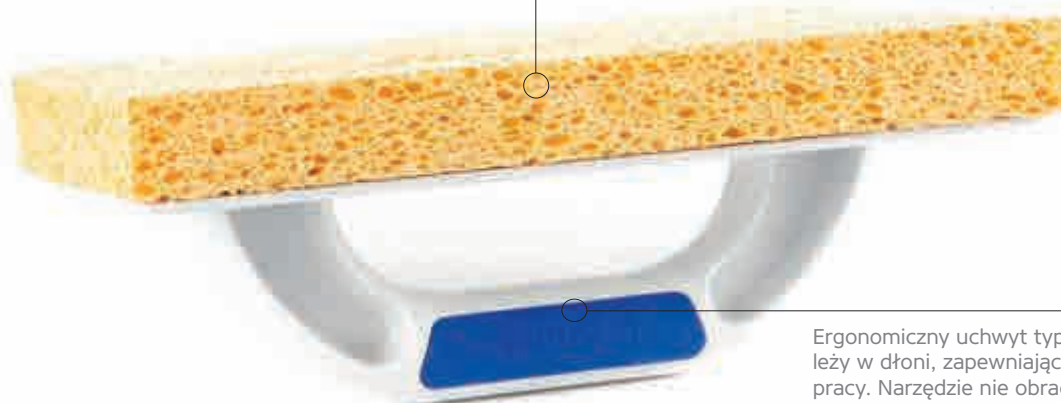

Ergonomiczny uchwyt typu "soft" doskonale leży w dłoni, zapewniając wysoki komfort pracy. Narzędzie nie obraca się w dłoni także podczas pracy w rękawicy.



Paca z tworzywa z gąbką porową gęstą

Plastic float with sponge, Reibebrett mit Schwamm, Kunststoff

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Podkład gąbka porowa gęsta, grubość: 30mm.

Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0389	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką ze ściętym bokiem

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Podkład gąbka gęsta ze ściętą dłuższą krawędzią, grubość: 40mm. Do mycia płytek po spoinowaniu, podczas odrywania pacy od mytej powierzchni nie pozostawia smug.

nr	wymiary	szt.	ean
0350	130x290mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką nacinaną

Plastic float with incised sponge,
Reibebrett, Hydroschwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka porowa gęsta nacinana, grubość: 30mm. Do mycia płytek po spoinowaniu.
Dzięki nacięciom szybciej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni, zalecane jest odciskanie pacy na rolkach z wiadra glazurniczego.

nr	wymiary	szt.	ean
0387	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką hydrochłonną nacinaną

Plastic float with incised sponge, Reibebrett, Hydroschwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka hydrochłonna sweepex.
Dzięki nacięciom szybciej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni, zalecane jest odciskanie pacy na rolkach z wiadra glazurniczego.
Grubość: 30mm. Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0378	140x280mm	1/12	




Paca z tworzywa z gąbką hydrochłonną nacinaną „X”

Plastic float with incised sponge „X”, Reibebrett, Hydroschwammauflage „X”

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka hydrochłonna. Zastosowanie nacięcia „X” zwiększa żywotność gąbki oraz szybciej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.
Zalecane jest odciskanie pacy na rolkach z wiadra glazurniczego.
Grubość: 30mm. Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0371	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką nacinaną

Dzięki nacięciom szybciej zbiera zabrudzenia
z czyszczonej powierzchni



PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Paca z tworzywa z gąbką rzadką

Plastic float with sponge,
Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Podkład gąbka rzadka, grubość: 20mm.

Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0385	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką gęstą

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Podkład gąbka gęsta, grubość: 20mm.

Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0384	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką porową rzadką

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka z połączonymi porami, grubość: 30mm.

Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody podczas odciskania na rolkach.

Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0379	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką hydrochłonną

Plastic float with sponge, Reibebrett, Hydroschwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Podkład gąbka hydrochłonna sweepex, grubość: 30mm.

Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody podczas odciskania na rolkach.

Do mycia płytek po spoinowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0388	140x280mm	1/12	

Paca z tworzywa z podkładem

Plastic float, Reibebrett, Kunststoff

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt. Podkład: guma biała, gr.: 8mm (0310), guma czarna, gr.: 7mm (0320), filc polerski gr.: 6mm (0309), gąbka rzadka gr.: 20mm (0312), gąbka gęsta gr.: 20mm (0311), gąbka porowa gęsta nacinana gr.: 30mm (0324), gąbka gumowa gr.: 20mm (0313).

nr	wymiary	szt.	ean
0310	140x280mm	1/12	5 077980 03100
0320	140x280mm	1/12	5 077980 03200
0309	140x280mm	1/12	5 077980 03090
0312	140x280mm	1/12	5 077980 03120
0311	140x280mm	1/12	5 077980 03110
0324	140x280mm	1/12	5 077980 03240
0313	140x280mm	1/12	5 077980 03130




0320



0310



0312



0311



0324



0309



Gąbka glazurnicza

Thin sponge, Fliesenleger Handschwamm

Gąbka gęsta (1680)

Gąbka hydrochłonna sweepex (1683).

Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody.

Gąbka porowa gęsta (1684).

Gąbka porowa twarda (1689) o połączonych porach.

Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody.

Do mycia płytek po fugowaniu.

Gąbka glazurnicza hydrochłonna MASTER (1692).

Materiał miękki i delikatny. Struktura gąbki zapewnia lepszą chłonność oraz odprowadzenie wody. Zmywa i kształtuje fugi cementowe, dając duże wygładzenie spoiny.

Gąbka z dodatkiem środka zapobiegającego rozwojowi bakterii i grzybów. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1680	110x160x60mm	1/20	5 077980 16800
1683	110x160x60mm	1/20	5 077980 16830
1684	110x160x60mm	1/20	5 077980 16840
1689	110x160x60mm	1/20	5 077980 16890
1692	110x160x60mm	1/20	5 077980 16920

1683




1684



1689



N 1692



GĄBKI / ARTYKUŁY SZLIFIERSKIE



Gąbka celulozowa

Cellulose Sponge, Celluloseschwamm

Wysoka jakość materiału.

Ergonomiczny kształt zapewnia komfort pracy.

Wielorazowego użytku. Zmywa i kształtuje

fugi cementowe oraz epoksydowe.

nr	wymiar	szt.	ean
1690	110x180x51mm	1/20	
1691	110x180x36mm	1/20	



Gąbka ścierna

Abrasive sponge, Schleifschwamm

Do wygładzania powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
9951	70x100x25mm gran. 40	1/12	
9952	70x100x25mm gran. 60	1/12	
9953	70x100x25mm gran. 80	1/12	
9954	70x100x25mm gran. 100	1/12	
9955	70x100x25mm gran. 120	1/12	
9956	70x100x25mm gran. 150	1/12	
9957	70x100x25mm gran. 180	1/12	
9958	70x100x25mm gran. 220	1/12	



Gąbka ścierna

Abrasive sponge, Schleifschwamm

Do wygładzania powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
9961	58/83x100x25mm gran. 40	1/12	
9962	58/83x100x25mm gran. 120	1/12	
9963	58/83x100x25mm gran. 220	1/12	
9964	58/83x100x25mm gran. 60	1/12	
9965	58/83x100x25mm gran. 100	1/12	
9966	58/83x100x25mm gran. 150	1/12	
9967	58/83x100x25mm gran. 180	1/12	



Siatka szlifierska

Abrasive grid, Ersatzschleifgitter

Do pac szlifierskich przy wygładzaniu powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1675	105x280mm gran. 60	1kpl=5szt	
1676	105x280mm gran. 80	1kpl=5szt	
1677	105x280mm gran. 100	1kpl=5szt	
1678	105x280mm gran. 120	1kpl=5szt	
1679	105x280mm gran. 150	1kpl=5szt	
1681	105x280mm gran. 180	1kpl=5szt	
1682	105x280mm gran. 220	1kpl=5szt	

Paca szlifierska MASTER LINE

Abrasive float, Handschleifer

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft. Mocowanie siatki szlifierskiej lub papieru ściernego za pomocą śrub motylkowych.

Papier ścierny, granulacja 24 (1616).

Do wyrównywania powierzchni podczas prac dociepleniowych, m.in. wełny mineralnej.

Kubala®
MASTER LINE



nr	wymiary	szt.	ean
0322	200x495mm	1/10	
1616	200x600mm	1/10	



1616



Paca szlifierska

Abrasive float, Handschleifer

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość podkładu gumowego: 3mm.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt.

Mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą śrub motylkowych.

Do wygładzania powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0326	105x210mm	1/20	



Paca szlifierska

Abrasive float, Handschleifer

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość podkładu gumowego: 3mm.

Ergonomiczny uchwyt.

Mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą zacisków.

Do wygładzania powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0306	105x210mm	1/20	



Paca szlifierska tarnik

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen


Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami.


Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt.

Do wyrównywania płyt styropianowych podczas prac dociepleniowych.




nr	wymiary	szt.	ean
0321	180x400mm	1/10	



PACE SZLIFIERSKIE



Kubala®
MASTER LINE



Paca szlifierska tarnik, przelotowa

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen

Całość narzędzia z tworzywa sztucznego PS - polistyren. Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Przelotowa płytka zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia. Paca odprowadza tyle materiału ile przejdzie przez pojedynczy otwór tarki.

Do prac dociepleniowych, m.in. wyrównywania płyt styropianowych oraz zdzierania pozostałości z pianki poliuretanowej.

nr	wymiary	szt.	ean
0341	165x365mm	1/10	

Paca szlifierska tarnik, przelotowa MASTER LINE

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen

Tworzywo sztuczne PS - polistyren. Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami. Paca hydraulicznie zaciskana.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft, doskonale leży w dłoni, zapewniając najwyższy komfort pracy.

Narzędzie nie obraca się, także podczas pracy w rękawicy.

Przelotowa płytka zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia. Do wyrównywania płyt styropianowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0344	130x270mm	1/20	
0343	160x380mm	1/10	
0345	180x400mm	1/10	

Paca szlifierska tarnik

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen

Tworzywo sztuczne PS - polistyren (0340), ABS (0335).

Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami.

Ergonomiczny, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft.

Do wyrównywania płyt styropianowych podczas prac dociepleniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0335	130x270mm	1/20	
0340	160x380mm	1/10	

Paca szlifierska tarnik, przelotowa

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen

Tworzywo sztuczne PS - polistyren. Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Przelotowa płytka zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia.

Do prac dociepleniowych, m.in. wyrównywania płyt styropianowych oraz prac izolacyjnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0342	160x380mm	1/10	

Paca szlifierska tarnik, przelotowa MASTER LINE, 0346



WYPRODUKOWANO W POLSCE

Polski producent na rynku od 1987 roku



UCHWYT 3K TYPU SOFT

Wygodny podczas pracy



GWARANCJA JAKOŚCI

Ostrza idealnie przygotowane do pracy z materiałem



WZÓR ZASTRZEŻONY

Zgłoszony w UP RP za numerem W.127633



GRUBOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ

Zastosowanie grubszej blachy wydłuża trwałość i sztywność części roboczej




PRZELOTOWOŚĆ

Zwiększona przelotowość



WAGA

obniżona waga narzędzia

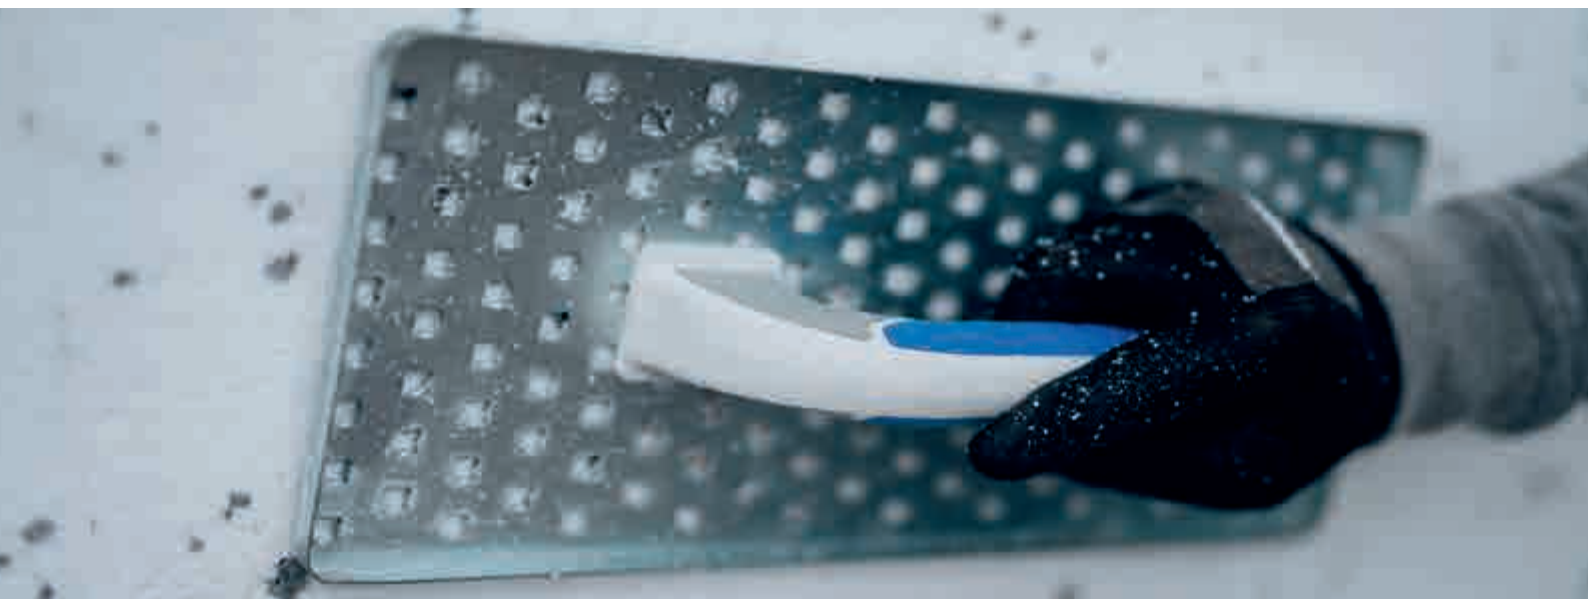


Paca szlifierska tarnik, przelotowa MASTER LINE

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen

Część robocza tarnika wykonana jest z blachy cynkowanej o grubości 1 mm z dużymi otworami. Pogrubienie części roboczej ma na celu wydłużenie jej trwałości i stabilności. Brak płytki z tworzywa sztucznego powoduje zwiększoną przelotowość. Pomniejszona waga produktu ma na celu zmniejszenie obciążenia wykonawcy podczas wielogodzinnej pracy. Ergonomiczny wyprofilowany uchwyt 3K typu soft, doskonale leży w dłoni, zapewniając najwyższy komfort pracy. Narzędzie nie obraca się, także podczas pracy w rękawicy. Do prac dociepleniowych, m.in. wyrównywania płyt styropianowych.

Kubala®
MASTER LINE



nr	wymiary	szt.	ean
0346	160x360mm	1/10	



PACE NIERDZEWNE

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,

Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt z PS - polistyren. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0401).

Paca nierdzewna z zębami (0402,0403,0404,0405,0406).

Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0401	130x270mm, gładka	1/10	5 077985 040100
0402	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 077985 040200
0403	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 077985 040300
0404	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 077985 040400
0405	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 077985 040500
0406	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 077985 040600



0402
0403
0404
0405
0406

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,

Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®, lakierowany na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0414).

Paca nierdzewna z zębami (0414,0416,0417,0418,0419). Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0414	130x270mm, gładka	1/10	5 077985 041400
0415	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 077985 041500
0416	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 077985 041600
0417	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 077985 041700
0418	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 077985 041800
0419	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 077985 041900



0415
0416
0417
0418
0419

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0473).

Paca nierdzewna z zębami (0201,0202,0203,0204,0205).

Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0473	130x270mm, gładka	1/10	5 077985 047300
0201	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 077985 020100
0202	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 077985 020200
0203	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 077985 020300
0204	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 077985 020400
0205	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 077985 020500



0201
0202
0203
0204
0205

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0240).

Paca nierdzewna z zębami (0241,0242,0243,0244,0245).

Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0240	130x270mm, gładka	1/10	5 077985 024000
0241	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 077985 024100
0242	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 077985 024200
0243	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 077985 024300
0244	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 077985 024400
0245	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 077985 024500



0241
0242
0243
0244
0245

PACE NIERDZEWNE



Paca nierdzewna, z zaokrąglonymi rogami

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych, dzięki dwóm zaokrąglonym rogom pozostawia mniej widocznych śladów.

nr	wymiary	szt.	ean
0206	130x270mm	1/10	




Paca nierdzewna z zębem półokrągłym

Stainless steel notched trowel, Zahnekelle, Edelstahl-Zahnung

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do rozprowadzania klejów samo-rozplływnych, grubowarstwowych i okształcalnych na płytkach wielkoformatowych. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0463	130x270mm, ząb 15x20	1/10	



Paca nierdzewna z zębem skośnym

Stainless steel notched trowel, Zahnekelle, Edelstahl-Zahnung

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do rozprowadzania zapraw klejowych, w technice układania płytek na docisk. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0487	130x270mm, ząb 8	1/10	



WYBIERZ UCHWYT PASUJĄCY DO TWOJEJ DŁONI



Uchwyt
STANDARDOWY

3K soft **MASTER LINE** serii 0260



Uchwyt **XL**
IDEALNY
DO **WIĘKSZYCH**
DŁONI

3K soft **MASTER LINE** serii 0270



Kubala®
MASTER LINE



0271
0272
0273
0274
0275



UCHWYT XL




Kubala®
MASTER LINE



UCHWYT XL



Kubala®
MASTER LINE



UCHWYT XL




Kubala®
MASTER LINE



0279

0278



UCHWYT XL

Paca nierdzewna, gładka MASTER LINE XL

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0270).
Paca nierdzewna z zębami (0271,0272,0273,0274,0275).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0270	130x270mm	1/10	5 601798 027000
0271	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 601798 027100
0272	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 601798 027200
0273	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 601798 027300
0274	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 601798 027400
0275	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 601798 027500

Paca nierdzewna z zaokrąglonymi rogami MASTER LINE XL

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych, dzięki dwóm zaokrąglonym rogom pozostawia mniej widocznych śladów.

nr	wymiary	szt.	ean
0276	130x270mm	1/10	5 601798 027600

Paca nierdzewna z zębem półokrągłym MASTER LINE XL

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do rozprowadzania klejów samo-rozpylających, grubowarstwowych i odkształcalnych na płytkach wielkoformatowych. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0277	130x270mm, ząb 15x20	1/10	5 601798 027700

Paca nierdzewna z zębem skośnym MASTER LINE XL

Stainless steel notched trowel, Zahnekelle, Edelstahl-Zahnung
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do rozprowadzania zapraw klejowych, w technice układania płytek na docisk. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0279	130x270mm, ząb 8	1/10	5 601798 027900
0278	130x270mm, ząb 10	1/10	5 601798 027800

Paca nierdzewna, gładka MASTER LINE

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0260).

Paca nierdzewna z zębami (0269,0261,0262,0263,0264,0265).

Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0260	130x270mm	1/10	5 601 794 000 004
0269	130x270mm, ząb 3x3	1/10	5 601 794 000 009
0261	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 601 794 000 014
0262	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 601 794 000 019
0263	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 601 794 000 024
0264	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 601 794 000 029
0265	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 601 794 000 034

Paca nierdzewna z zaokrąglonymi rogami MASTER LINE

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych, dzięki dwóm zaokrąglonym rogom pozostawia mniej widocznych śladów.

nr	wymiary	szt.	ean
0266	130x270mm	1/10	5 601 794 000 039

Paca nierdzewna z zębem półokrągłym MASTER LINE

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do rozprowadzania klejów samo-rozplýwnych, grubowarstwowych i odkształcalnych na płytkach wielkoformatowych.

Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0267	130x270mm, ząb 15x20	1/10	5 601 794 000 044

Paca nierdzewna z zębem skośnym MASTER LINE

Stainless steel notched trowel, Zahnekelle, Edelstahl-Zahnung

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do rozprowadzania zapraw klejowych, w technice układania płytek na docisk. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0268	130x270mm, ząb 10	1/10	5 601 794 000 049



0269


0261

0262

0263

0264

0265





Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättekelte, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®, na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0475	130x270mm	1/10	



Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättekelte, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®, na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność części roboczej. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0472	130x270mm	1/10	



Paca nierdzewna, kątowa

Angular stainless trowel, Kantenstreicher, Glättekelte, Edelstahl
Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt z PS - polistyren. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do wykańczania gładzi w narożnikach.

nr	wymiary	szt.	ean
0483	100x270x30mm	1/10	



Paca nierdzewna, półokrągła

Half-Rounded stainless trowel, Glättekelte, Edelstahl, halbrund
Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt z PS - polistyren. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi, dzięki zaokrąglonej części roboczej pozostawia mniej widocznych śladów podczas pracy.

nr	wymiary	szt.	ean
0420	105x325mm	1/10	





Paca nierdzewna do tynków “stożkowa”

Stainless steel trowel conical, Venezianische Glättkelle
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3mm. Do nakładania i fakturowania tynków ozdobnych, m.in. trawertynu.

nr	wymiary	szt.	ean
0499	70x230mm	1/10	



Paca nierdzewna “wenecka”

Stainless trowel “venice”, Glättkelle, Edelstahl, “venezianisch”
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm, polerowana na pół lustro, szlifowane krawędzie (zabezpieczone osłonami), zaokrąglone rogi. Do sztukaterii gipsowej.

nr	wymiary	szt.	ean
0458	80x200mm	1/10	
0459	75x95x240mm	1/10	



Paca nierdzewna “wenecka”

Stainless trowel “venice”, Glättkelle, Edelstahl, “venezianisch”
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC® na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm, polerowana na lustro, szlifowane krawędzie (zabezpieczone osłonami), zaokrąglone rogi. Do sztukaterii gipsowej.


nr	wymiary	szt.	ean
0456	80x200mm	1/10	
0457	75x95x240mm	1/10	



Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. Przedłużona stopka zapewnia większą sztywność części roboczej. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania bezpyłowych gładzi gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0489	130x350mm	1/6	
0490	130x405mm	1/10	



Paca od spodu szlifowana wzdłuż długich krawędzi oraz przez środek pacy.

Paca nierdzewna z zębem, uchwyt 2K typu soft, stopka poliamid z włóknem szklanym, WIELKI FORMAT

Stainless steel trowel, LARGE FORMAT, Glättkelle, Edelstahl, GROSSES FORMAT

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft na stopce z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego.

Przedłużona stopka zapewnia większą sztywność części roboczej.


Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1mm.

Do rozprowadzania klejów samo-rozpływnych, grubowarstwowych i odkształcalnych na płytach wielkoformatowych.

Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.



nr	wymiary	szt.	ean
0258	130x355mm, zęb 12x16	1/6	



Wysokość i kształt zęba umożliwia nałożenie warstwy kleju jednokrotnie na powierzchnię roboczą oraz cienkiej warstwy zbrojącej na płytkę, (metoda kombinowana stosowana w glazurnictwie)



Specjalny kształt oraz okrągłe narożniki wewnętrzne i zewnętrzne gwarantują, że nie uszkodzimy wcześniej zastosowanej powłoki izolacji.

*

NARZĘDZIE POWSTAŁO WE WSPÓŁPRACY ZE



STOWARZYSZENIEM
BRANŻY WYKOŃCZENIOWEJ

* SBW - stowarzyszenie branżowe powstało, by podnosić kwalifikacje zawodowe wykonawców.

Paca GK do łączenia płyt kartonowo-gipsowych, uchwyt 3K typu soft, stopka aluminiowa, MASTER LINE

Trowel for joining plasterboards, Kantenstreicher, Glättkelle, Edelstahl


Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność oraz wyważenie części roboczej. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1mm. Narzędzie to jest idealnie wyselekcjonowane i dopracowane dla wymagających wykonawców, zastosowanie pacy eliminuje błędy popełniane przy obróbce łączeń karton-gips.



Kubala®
MASTER LINE



nr	wymiary	szt.	ean
0280	130x350mm	1/6	



Wyprofilowana część robocza z wklęsłym wycięciem eliminuje rozlewanie masy poza wyznaczone miejsce



Część wypukła do zatapiania taśm zbrojeniowych na równomierną, jednakową głębokość



Paca eliminuje błędy przy obróbce łączeń GK



Paca stalowa, “ostra”

Sharp ground metal trowel, Steinholzglätter, Metal “spitz”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego
z certyfikatem FSC®, naturalny. Stal grubość: 1,0 mm.
Do wykonywania posadzek.

nr	wymiary	szt.	ean
0421	90x500mm	1/10	5 007 792 002 28 0
0422	90x600mm	1/10	5 007 792 002 29 0



Paca nierdzewna, “ostra”

Sharp stainless trowel, Steinholzglätter, Edelstahl, “spitz”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego
z certyfikatem FSC®, lakierowany. Stal nierdzewna,
kwasoodporna, grubość: 1,0 mm.
Do wykonywania posadzek.

nr	wymiary	szt.	ean
0431	90x500mm	1/10	5 007 792 004 31 0



0409
0410
0411
0412



Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna
bukowego z certyfikatem FSC®, lakierowany. Stal nierdzewna,
kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi
gipsowych oraz zapraw i klejów (0407, 0408). Do rozprowadzania
zapraw klejowych oraz do rozprowadzania kleju pod siatkę
przy pracach dociepleniowych (0409, 0410, 0411, 0412).

nr	wymiary	szt.	ean
0407	130x380mm, gładka	1/4	5 007 792 004 07 0
0408	130x480mm, gładka	1/4	5 007 792 004 08 0
0409	130x480mm, ząb 6x6	1/4	5 007 792 004 09 0
0410	130x480mm, ząb 8x8	1/4	5 007 792 004 10 0
0411	130x480mm, ząb 10x10	1/4	5 007 792 004 11 0
0412	130x480mm, ząb 12x12	1/4	5 007 792 004 12 0

Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt
z drewna bukowego z certyfikatem FSC®, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0423	130x580mm	1/4	5 007 792 004 23 0
0413	130x680mm	1/4	5 007 792 004 13 0



Paca nierdzewna z zaokrąglonymi dwoma rogami MASTER LINE

Stainless steel notched trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl-Zahnung
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania
gładzi gipsowych, dzięki dwóm zaokrąglonym rogom pozostawia
mniej widocznych śladów. Paca do płytek wielkoformatowych.


nr	wymiary	szt.	ean
0256	130x480mm	1/4	5 067794 002561



Paca nierdzewna z zębem półokrągłym MASTER LINE

Stainless steel notched trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl-Zahnung
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do rozprowadzania klejów samorozpuszczalnych, grubowarstwowych
i odształcalnych na płytkach wielkoformatowych.
Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0257	130x480mm	1/4	5 067794 002578



Paca nierdzewna MASTER LINE

Stainless steel trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych, zapraw i klejów oraz prac
dociepleniowych (0250). Do rozprowadzania zapraw
klejowych oraz prac dociepleniowych (0253,0254).

nr	wymiary	szt.	ean
0250	130x480mm, gładka	1/4	5 067794 002503
0253	130x480mm, ząb 8x8	1/4	5 067794 002531
0254	130x480mm, ząb 10x10	1/4	5 067794 002548





0253
0254






5 POWODÓW DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAĆ NASZ PRODUKT




MOŻLIWOŚĆ PRACY W POJEDYNKĘ





ŁATWE POZIOMOWANIE KONSTRUKCJI




OSZCZĘDNOŚĆ CZASU



SZYBKI MONTAŻ NA ŚCIANACH



MONTAŻ PROFILI W SYSTEMIE ŚLIZGOWYM



INNOWACJA W SUCHEJ ZABUDOWIE

JAK UŻYWAĆ





Przyrząd do montażu profili suchej zabudowy, SMART INSTALL

Magnet SMART INSTALL, Magnet SMART INSTALL
Silny magnes jest pomocny w szybkim
montażu i poziomowaniu metalowej ramy
suchej zabudowy. Grawerowane laserowo linie
na magnecie ułatwiają i zwiększają wydajność pracy.

nr	wymiary	szt.	ean
0675	100x60mm, 704g	1/6	



**MOCNY
MAGNES**

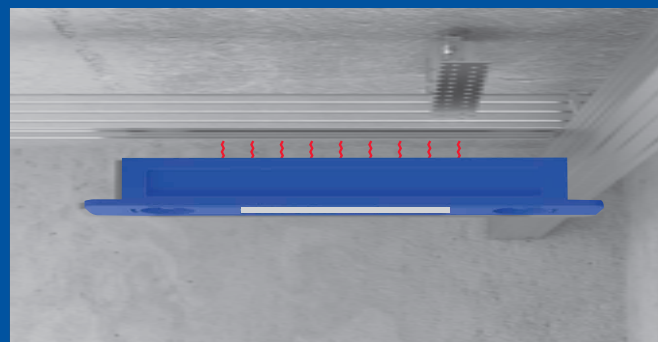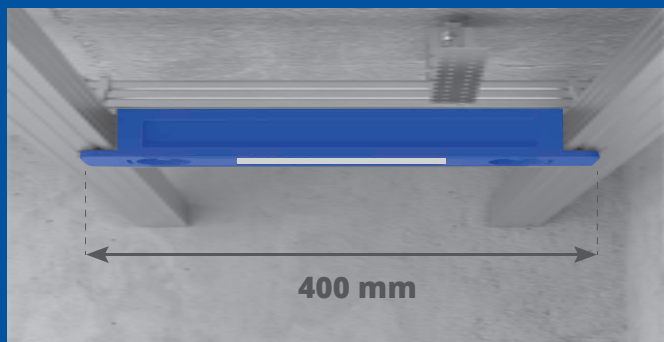

JAK UŻYWAĆ



Chcesz jeszcze
bardziej usprawnić
pracę **SMART DISTANCE**,
KUP **SMART INSTALL**

Narzędzie pozwalające na szybki montaż profili CD 60
w systemie krzyżowym, SMART DISTANCE

SMART DISTANCE, SMART DISTANCE

Smart Distance dzięki specjalnej konstrukcji i odpowiedniemu rozmiarowi pozwala samodzielnie montować profile CD60 w systemie krzyżowym. Użycie narzędzia o 50 % skraca czas regulacji. Zastępuje wszystkie narzędzia zwykle używane przy montażu profilu.

nr	wymiary	szt.	ean
0676	400mm	1/10	
0677	500mm	1/10	



**MOCNY
MAGNES**



NARZĘDZIA DO GŁADZI



Kubala®
MASTER LINE

0651



0650



Walizka z narzędziami do gładzi, MASTER SET

Tool case for plaster tools MASTER SET,
Werkzeug - Kofferset MASTER SET

Walizka MASTER SET zawiera:

- 0623 Szpachla nierdzewna 200mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0625 Szpachla nierdzewna 400mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0627 Szpachla nierdzewna 600mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0628 Szpachla nierdzewna 800mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0629 Szpachla nierdzewna 1000mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0620 Adapter do szpachli z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0615 Kij teleskopowy, uchwyt typu soft, MASTER LINE
- 0614 Wałek do gładzi 230mm, uchwyt 2K typu soft
- 0528 Szpachla nierdzewna stożkowo szlifowana 150mm, uchwyt 2K typu soft, SILVER LINE

nr	wymiary	szt.	ean
0650	1170x400x120mm walizka	1/1	
0651	1170x400x120mm MASTER SET	1/1	



Kubala®
MASTER LINE

0631



0630



Walizka z narzędziami do gładzi, MASTER SET MINI


Tool case for plaster tools MASTER SET MINI,
Werkzeug - Kofferset MASTER SET MINI

Walizka MASTER SET MINI zawiera:

- 0624 Szpachla nierdzewna 300mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0627 Szpachla nierdzewna 600mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0628 Szpachla nierdzewna 800mm, z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0620 Adapter do szpachli z wymiennym ostrzem do gładzi, MASTER LINE
- 0616 Kij teleskopowy 135 cm, uchwyt typu soft, MASTER LINE



nr	wymiary	szt.	ean
0630	970x250x100mm walizka	1/1	
0631	970x250x100mm MASTER SET	1/1	

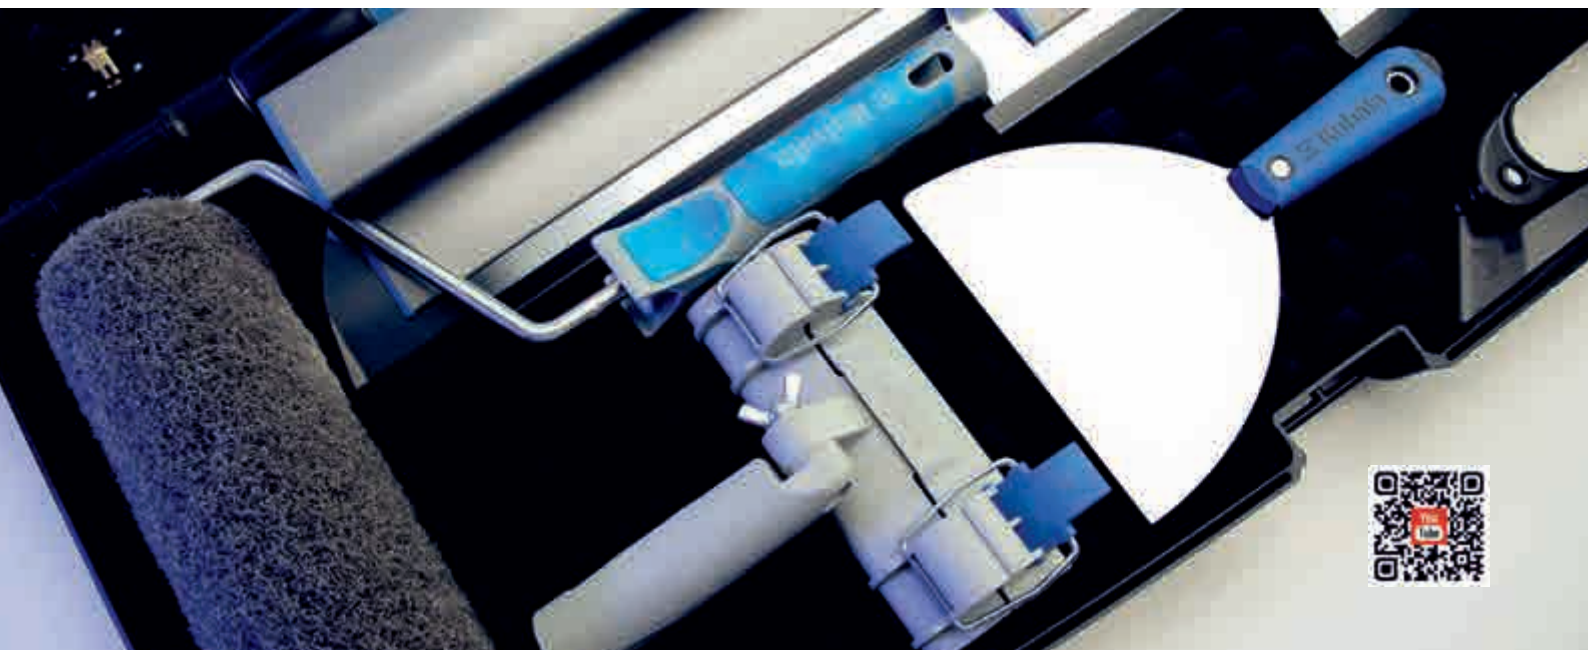

Szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gładzi MASTER LINE

Stainless steel finishing knife with replacement blade MASTER LINE,
Flächenspachtel mit wechselblatt MASTER LINE

Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej. Ergonomiczny kształt uchwytu do pracy jedną lub obiema rękami. Elastyczne ostrze z zaokrąglonymi bokami nie rysuje podłoża. Grubość części roboczej 0,3 mm. Do końcowego wygładzania ściany.

nr	wymiary	szt.	ean
0623	200mm	1/4	
0624	300mm	1/4	
0625	400mm	1/4	
0627	600mm	1/4	
0628	800mm	1/4	
0629	1000mm	1/4	
0633	ostrze wymienne 200mm	1/10	
0634	ostrze wymienne 300mm	1/10	
0635	ostrze wymienne 400mm	1/10	
0637	ostrze wymienne 600mm	1/10	
0638	ostrze wymienne 800mm	1/10	
0639	ostrze wymienne 1000mm	1/10	



1

2



instrukcja obsługi



Adapter do szpachli z wymiennym ostrzem, MASTER LINE

Adapter for stainless steel finishing knife MASTER LINE,
Adapter für flächenspachtel mit wechselblatt MASTER LINE

Adapter dedykowany do szpachli z wymiennym ostrzem firmy Kubala (0623, 0624, 0625, 0627, 0628, 0629). Wykonany z poliamidu z włóknem szklanym.

nr	wymiary	szt.	ean
0620		1/10	



szybka regulacja kąta pracy
prosty montaż do szpachli



Kij teleskopowy do szpachli z wymiennym ostrzem MASTER LINE

Telescopic pole, Teleskopstange

Kij teleskopowy aluminiowy anodowany uchwyt ergonomiczny typu soft regulowany. Pasuje do wszystkich rozmiarów uchwytów do wałków oraz do adaptera do szpachli z wymiennym ostrzem do gładzi.

nr	wymiary	szt.	ean
0615	116 - 200 cm	1/6	
0616	85,3 - 135 cm	1/6	



Wałek do gładzi

Roller for applying finish coat, Beschichtungsroller

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Wałek wykonany z nylonu. Materiał bardzo dobrze absorbuje nakładaną masę, którą następnie równomiernie rozprowadza po powierzchni. Nie pozostawia smug przy aplikacji dzięki frezowanym bokom. Do wszelkich rodzajów mas gotowych oraz do aplikowania folii izolacyjnej w płynie.

nr	wymiary	szt.	ean
0614	230mm	1/10	
0613	zapas do wałka 0614 230mm	1/12	
0671	80mm	1/10	
0670	zapas do wałka 0671 80mm	1/12	
4188	uchwyt do wałka 80mm	1/50	



0613
0670

0671



NARZĘDZIA DO GŁADZI / SZPACHLE NIERDZEWNE



Kubala®
MASTER LINE



Szpachla nierdzewna do gładzi, MASTER LINE

Stainless steel spatula, Gipsspatzel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany, uchwyt 3K typu soft.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,4mm o zwiększonej elastyczności oraz sprężystości. Część robocza osadzona w profilu aluminiowym, anodowanym zapewnia odpowiednią sztywność i odporność na odkształcenia. Zaokrąglone rogi nie rysują powierzchni. Do prac wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0551	350mm	1/5	5 07798 0551 1
0552	500mm	1/5	5 07798 0552 1
0553	600mm	1/5	5 07798 0553 1



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Flächenspatzel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt ze sklejki.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3mm.

Część robocza osadzona w profilu aluminiowym anodowanym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej części roboczej. Do gładzi gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0563	350mm	1/10	5 07798 0563 1
0564	500mm	1/10	5 07798 0564 1
0565	600mm	1/8	5 07798 0565 1



Kubala®
MASTER LINE



Szpachla nierdzewna fasadowa 0,5mm, MASTER LINE

Stainless stripping knife 0,5mm, MASTER LINE,

Fassadenspatzel edelstahl 0,5mm, MASTER LINE

Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej.

Ergonomiczny kształt uchwytu do pracy jedną lub obiema

rękami. Ostrze z zaokrąglonymi bokami nie rysuje podłoża.

Grubość części roboczej 0,5 mm.

nr	wymiary	szt.	ean
0644	300mm	1/4	5 07798 0644 1
0647	600mm	1/4	5 07798 0647 1



Kubala®
MASTER LINE



Szpachla nierdzewna, fasadowa MASTER LINE

Stainless steel spatula, Fassadenspatzel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Część robocza osadzona w profilu aluminiowym anodowanym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej części roboczej. Do prac wykończeniowo - budowlanych.

nr	wymiary	szt.	ean
0533	350mm	1/5	5 07798 0533 1
0534	500mm	1/5	5 07798 0534 1
0535	600mm	1/5	5 07798 0535 1





Uchwyt do szpachli fasadowej

Polyamide handle for spatula,
Polyamidgriff für Spatel

Uchwyt dedykowany do szpachli po numerami:
(0551, 0552, 0553, 0533, 0534, 0535).

Wykonany z poliamidu z włóknem szklanym.

nr	wymiary	szt.	ean
0549		1/10	5 077981 054901



Szpachla nierdzewna SILVER LINE

Stainless steel spatula, Flächenspachtel, Edelstahl

Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana. "Stożkowe" szlifowanie części roboczej powoduje wysoką elastyczność narzędzia blisko krawędzi ostrza szpachli. Umożliwia rozprowadzanie masy cienką warstwą. Ergonomiczny uchwyt 2K typu soft zapewnia wygodę podczas pracy. Narzędzie do prac wykończeniowych przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju mas szpachlowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0522	"25"	1/10	5 077981 052251
0523	"35"	1/10	5 077981 052351
0524	"60"	1/10	5 077981 052471
0525	"75"	1/10	5 077981 052541
0526	"100"	1/10	5 077981 052611
0527	"125"	1/10	5 077981 052781
0528	"150"	1/10	5 077981 052851
0529	"200"	1/10	5 077981 052921
0530	"250"	1/10	5 077981 053091



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0501	40mm	1/20	5 077981 050191
0502	60mm	1/20	5 077981 050261
0503	80mm	1/20	5 077981 050331
0500	100mm	1/20	5 077981 050401



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0585	40mm	1/20	5 077981 058591
0586	60mm	1/20	5 077981 058661
0587	80mm	1/20	5 077981 058731
0588	100mm	1/20	5 077981 058801



SZPACHLE NIERDZEWNE



otwieracz do puszek z farbą

wycięcie do czyszczenia wałków

otwór do wyciągania gwoździ

ostrze do zdzierania powłok malarskich

Szpachla nierdzewna, wielofunkcyjna

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0mm.

Główne zalety szpachli: otwieracz do puszek z farbą, wycięcie do czyszczenia wałków, otwór do wyciągania gwoździ, ostrze do zdzierania powłok malarskich.

Narzędzie do prac malarsko - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0584	60mm	1/20	



Kubala®
MASTER LINE



końcówka wykonana z surowego aluminium umożliwia znakowanie na ścianie

otwieracz do puszek z farbą

wycięcie do czyszczenia wałków

otwór do wyciągania gwoździ

ostrze do zdzierania powłok malarskich

Szpachla nierdzewna uniwersalna MASTER LINE

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość 2 mm.

Uchwyt 3K typu soft. Końcówka wykonana z surowego aluminium umożliwia znakowanie na ścianie.

Główne zalety szpachli: otwieracz do puszek z farbą, wycięcie do czyszczenia wałków, otwór do wyciągania gwoździ, ostrze do zdzierania powłok malarskich.

Narzędzie do prac malarsko - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0661	75mm	1/10	



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Flächenspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Część robocza osadzona w profilu aluminium, anodowanym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej krawędzi roboczej.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0546	150mm	1/10	
0547	250mm	1/10	
0548	350mm	1/10	



Szpachla nierdzewna uniwersalna dwustronna

Universal spatula, Universalspachtel zweiseitig

Uchwyt z PP - polipropylen. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8mm, dwa rodzaje zakończenia. Do spoinowania oraz prac malarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0578	16mm	1/20	
0579	24mm	1/20	

Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0571	120mm	1/20	5 601 77 92 5 03 7 2 2
0572	140mm	1/20	5 601 77 92 5 03 7 2 2
0573	150mm	1/20	5 601 77 92 5 03 7 2 2
0574	180mm	1/20	5 601 77 92 5 03 7 2 2



Szpachla nierdzewna z bitem

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych z bitem PH2.

nr	wymiary	szt.	ean
0545	150mm	1/20	5 601 77 92 5 03 7 2 2



Szpachla nierdzewna z bitem MASTER LINE

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl

Stal nierdzewna, kwasoodporna szlifowana oraz polerowana.

"Stożkowe" szlifowanie części roboczej powoduje wysoką elastyczność narzędzia blisko krawędzi ostrza szpachli.

Umożliwia rozprowadzanie masy cienką warstwą. Uchwyt 3K typu soft. Końcówka wykonana z surowego aluminium umożliwia znakowanie na ścianie. Szpachla posiada bit PH2, chowany w środku uchwytu, montowany do uchwytu.

Narzędzie do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0667	150mm	1/10	5 601 77 92 5 03 7 2 2



Kubala®
MASTER LINE



Instrukcja
użytkowania



Grzebień tynkarski, nierdzewny


Stainless steel facade putty, Edelstahl-Putzkamm

Stal nierdzewna, kwasoodporna. Uchwyt 2K typu soft.

Do prac z wieloma warstwami materiału w jednym cyklu pracy.

Zastosowanie narzędzia może zniwelować nawet duże nierówności powierzchni. Do rysowania warstwy tynku zwiększając jej właściwości szczepne i spowalniając spływanie materiału. Zastosowanie grzebienia zwiększa siłę połączeń między nakładanymi warstwami. Grzebień do rysowania tynku (rendowania) w celu uzyskania chropowatej powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
0531	290mm, ząb 4mm	1/10	5 601 77 92 5 03 7 2 2



SZPACHLE NIERDZEWNE / SZPACHLE STALOWE



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspatzel, Edelstahl

Uchwyt z PS - polistyren.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0510	250x85mm	1/20	5 077928 051020
0511	250x38mm	1/20	5 077928 051120



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspatzel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z PS - polistyren.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0512	350x85mm	1/20	5 077928 051220
0513	335x35mm	1/20	5 077928 051320



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspatzel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego.

Uchwyt wykonany jest z dwóch części, co zabezpiecza narzędzie przed zniekształceniem części roboczej podczas pracy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0590	100mm	1/20	5 077928 059020
0591	120mm	1/20	5 077928 059120
0592	140mm	1/20	5 077928 059220
0593	160mm	1/20	5 077928 059320
0594	180mm	1/20	5 077928 059420
0595	200mm	1/20	5 077928 059520



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspatzel, Edelstahl

Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Do prac wykończeniowo - malarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0508	130x85mm	1/20	5 077928 050820
0509	120x35mm	1/20	5 077928 050920

Szpachla nierdzewna "japońska"

Japanese stainless steel spatula, Japanspachtelsatz

Uchwyt z PP - polipropylen. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3mm. Komplet zawiera cztery rozmiary szpachli. Do szpachlowania delikatnych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
1625	50,80,100,120mm	1/25	5 007 798 16 250 0



Szpachla nierdzewna do rozprowadzania kleju

Stainless steel spatula for spreading glue, Raket zur Klebstoffverteilung

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt ze sklejki. Stal nierdzewna, kwasoodporna z zębem ze stali. Ostrze wykonane ze stali hartowanej, szerokość zęba 2,5 mm. Narzędzie do rozprowadzania kleju.

nr	wymiar	szt.	ean
0570	560mm, ząb 4x4mm	1/5	5 007 798 05 700 0



Szpachla nierdzewna WYBIERAK do wiadra

Stainless Steel Bucket Scoop, Spachtel zum Reinigen von Eimern

Ergonomiczny, wyprofilowany, uchwyt 2K typu soft. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm o zwiększonej elastyczności oraz sprężystości. Dzięki odpowiedniemu doborowi kątów oraz sprężystości blachy, szpachla idealnie dopasowuje się do wiadra, powodując dokładne wybranie masy z jego wnętrza.

nr	wymiary	szt.	ean
0540	160mm	1/10	5 007 798 05 400 0



Szpachla stalowa

Steel spatula, Kleberspachtel, Stahl

Uchwyt z tworzywa PP - polipropylen. Stal grubość: 0,45mm. Do rozprowadzania zapraw i klejów na małych powierzchniach.

nr	wymiary	szt.	ean
0514	180mm, gładka	1/20	5 007 798 05 140 0
0515	180mm, ząb 4x4mm	1/20	5 007 798 05 150 0
0516	180mm, ząb 6x6mm	1/20	5 007 798 05 160 0
0517	180mm, ząb Δ 3mm	1/20	5 007 798 05 170 0
0518	180mm, ząb Δ 6mm	1/20	5 007 798 05 180 0



SZPACHLE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO / SZPACHLE GUMOWE




Szpachla z tworzywa

Plastic spatula, Spachtel, Kunststoff

Tworzywo sztuczne PS - polistyren. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt. Do rozprowadzania zapraw i klejów na małych powierzchniach.

nr	wymiary	szt.	ean
0701	235mm, gładka	1/20	5 077986 0701 1
0702	235mm, ząb 4x6mm	1/20	5 077986 0702 1
0703	235mm, ząb 6x6mm	1/20	5 077986 0703 1

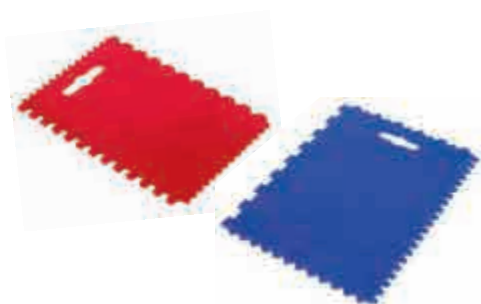

Szpachla z tworzywa uniwersalna

Universal plastic spatula, Kunststoffspachtel gezahnt

Tworzywo sztuczne PS - polistyren. Do rozprowadzania zapraw i klejów na małych powierzchniach.

nr	wymiary	szt.	ean
0706	175x130mm	1/20	5 077986 0706 1
0708	90x135mm	1/20	5 077986 0708 1



Szpachla z tworzywa

Plastic spatula, Spachtel, Kunststoff

Tworzywo sztuczne ABS.

Do szpachlowania delikatnych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
0704	80mm	1/10	5 077986 0704 1
0705	100mm	1/10	5 077986 0705 1
0707	150mm	1/10	5 077986 0707 1



Szpachla z tworzywa "japońska"

Japanese stripping knife, Japanspachtelsatz

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Komplet zawiera cztery rozmiary szpachli.

Do szpachlowania delikatnych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
1624	50,80,100,120mm	1/25	5 077986 1624 5


Kostki gumowe do profilowania silikonu

Silicone sealant smoothing tool,

Silikon-Dichtmasse Glättwerkzeug

Guma z dodatkiem polietylenu. 4 sztuki kostek o różnych kształtach ułatwiające rozprowadzanie i profilowanie silikonów. Kostka 0 mm służy do usuwania uszczelnacza jeszcze nieutwardzonego. Kostka 2-7 mm przeznaczona jest do standardowych spoin z małym przystosowaniem do ruchu. Kostka 8-20 mm dedykowana jest do klasycznych spoin elastycznych.

nr	wymiary	szt.	ean
1662	komplet 4 szt.	1/15	



Przyrząd uniwersalny "K"

Universal stripping knife, Silikon Fugenspachtel "K"

Czarny: tworzywo sztuczne PE - polietylen.

Do wypełniania i kształtowania fug. Niebieski: guma.

Do wypełniania i kształtowania spoin silikonowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1614	czarny	1/20	
1628	niebieski	1/20	



Szpachla gumowa

Rubber stripping knife, Fugengummi/Fliesenwischer

Uchwyt z tworzywa PP - polipropylen.

Guma grubość: 7mm.

Do ściągania wody z dużych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
0607	440mm	1/10	



Szpachla gumowa

Rubber spatula, Fugengummi

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®.

Guma biała, grubość 8 mm.

Narzędzie do wypełniania spoin cementowych.

nr	wymiar	szt.	ean
0601	135mm	1/10	
0602	200mm	1/10	
0603	250mm	1/10	



KIELNIE MURARSKIE



Kielnia trójkątna

Steel triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana.
Kielnia idealnie wyważona. Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0801	200x190mm	1/10	
0802	220x215mm	1/10	
0813	160x140mm	1/10	



Kielnia trójkątna

Steel triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana. Kielnia idealnie wyważona. Ostre rogi.
Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0815	200x190mm	1/10	



Kielnia trapezowa

Steel trapezoid trowel, Trapezmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana.
Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0803	120x180x80mm	1/10	



Kielnia trapezowa

Steel trapezoid trowel, Trapezmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana.
Prosta stopka. Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0811	120x180x80mm	1/10	

Kielnia nierdzewna trójkątna

Stainless triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Edelstahl
Ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego, woskowany
z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna, kwasoodporna
dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana.
Kielnia idealnie wyważona. Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0807	200x190mm	1/10	5 007798 000011



Kielnia trójkątna

Steel triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego, woskowany
z certyfikatem FSC®. Stal dwustronnie szlifowana,
grubość: 1,2mm, spawana. Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0804	200x190mm	1/10	5 007798 000008
0805	220x215mm	1/10	5 007798 000009



Kielnia trapezowa

Steel trapezoid trowel, Trapezmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego, woskowany
z certyfikatem FSC®. Stal dwustronnie szlifowana,
grubość: 1,2mm, spawana. Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0806	120x180x80mm	1/10	5 007798 000006



Kielnia nierdzewna trapezowa

Stainless trapezoid trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
lakierowany z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna,
kwasoodporna grubość: 1,0mm, zgrzewana.
Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0808	115x160x90mm	1/20	5 007798 000008
0809	120x180x80mm	1/20	5 007798 000009
0810	120x180x90mm	1/20	5 007798 000010
0901	80x145x55mm	1/20	5 007798 000012



KIELNIE MURARSKIE / KIELNIE SZTUKATORSKIE



Kielnia nierdzewna trapezowa

Stainless trapezoid trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm,
zgrzewana. Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0812	115x160x90mm	1/20	



Kielnia stalowa francuska, półokrągła

Round steel trowel, Maurerkelle, Stahl, franz.
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, woskowany
z certyfikatem FSC®. Wykonana ze stali o podwyższonej
twardości i elastyczności. "Stożkowe" szlifowanie
części roboczej powoduje wysoką elastyczność narzędzia.
Powierzchnia robocza zabezpieczona lakierem bezbarwnym.

nr	wymiary	szt.	ean
0820	180mm	1/10	
0821	200mm	1/10	
0822	220mm	1/10	



Kielnia nierdzewna, kąt zewnętrzny

Stainless stucco trowel, Inneneckstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, woskowany
z certyfikatem FSC®. Część robocza wykonana z jednego
kawałka sprężystej stali nierdzewnej, kwasoodpornej o
grubości 0,5mm. Dzięki odpowiednio dobranemu kątowi
podczas użytkowania uzyskujemy kąt 90°.
Do prac wykończeniowych, m.in. do wykonywania gładzi
w kątach wewnętrznych

nr	wymiary	szt.	ean
0923	97x140mm	1/10	



Kielnia nierdzewna, kąt wewnętrzny

Stainless stucco trowel, Außeneckstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, woskowany
z certyfikatem FSC®. Część robocza wykonana z jednego
kawałka sprężystej stali nierdzewnej, kwasoodpornej o
grubości 0,5mm. Dzięki odpowiednio dobranemu kątowi
podczas użytkowania uzyskujemy kąt 90°.
Do prac wykończeniowych, m.in. do wykonywania gładzi
w narożnikach zewnętrznych.

nr	wymiary	szt.	ean
0924	97x140mm	1/10	



Kielnia nierdzewna sztukatorska, kątowna

Stainless stucco trowel, Inneneckstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany
z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna, kwasoodporna
grubość: 1,0mm. Do prac wykończeniowych, m.in.
do wykonywania gładzi w kątach wewnętrznych.

nr	wymiary	szt.	ean
0909	60x85mm	1/20	5 011 792 009 009
0910	75x110mm	1/20	5 011 792 010 010
0914	97x120mm	1/20	5 011 792 014 014



Kielnia nierdzewna sztukatorska, kątowna

Stainless stucco trowel, Außeneckstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany
z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna, kwasoodporna
grubość: 1,0mm. Do prac wykończeniowych, m.in.
do wykonywania gładzi w narożnikach zewnętrznych.

nr	wymiary	szt.	ean
0908	60x85mm	1/20	5 011 792 008 008
0913	97x120mm	1/10	5 011 792 013 013



Kielnia nierdzewna sztukatorska

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
lakierowany z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna,
kwasoodporna grubość: 0,8mm; 1,0mm (0916),
zgrzewana. Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0912	50mm	1/20	5 011 792 012 012
0902	60mm	1/20	5 011 792 002 002
0903	80mm	1/20	5 011 792 003 003
0904	100mm	1/20	5 011 792 004 004
0916	120mm	1/20	5 011 792 016 016



KIELNIE SZTUKATORSKIE



Kielnia nierdzewna sztukatorska "ostra"

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
lakierowany z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna,
kwasoodporna, grubość: 0,8mm, zgrzewana.
Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0905	80x140mm	1/20	5 077928 000000



Kielnia nierdzewna sztukatorska

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
lakierowany z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna,
kwasoodporna, grubość: 1,0mm, zgrzewana.
Do prac wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0911	80x83mm	1/20	5 077928 000000



Kielnia nierdzewna sztukatorska

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
lakierowany z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna,
kwasoodporna, grubość: 1,0mm, zgrzewana.
Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0906	55x160x20mm	1/20	5 077928 000000



Kielnia nierdzewna sztukatorska

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
lakierowany z certyfikatem FSC®. Stal nierdzewna,
kwasoodporna, grubość: 1,0mm, zgrzewana.
Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0907	20x160x55mm	1/20	5 077928 000000



Kielnia nierdzewna sztukatorska, MASTER LINE

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8mm,
zgrzewana. Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.



nr	wymiary	szt.	ean
0932	60mm	1/20	5 007 792 003 20
0933	80mm	1/20	5 007 792 003 30
0934	100mm	1/20	5 007 792 003 40
0947	120mm	1/20	5 007 792 003 50



Kielnia nierdzewna sztukatorska, MASTER LINE

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1mm,
zgrzewana. Do prac wykończeniowo - sztukatorskich.



nr	wymiary	szt.	ean
0930	80x145x55mm	1/20	5 007 792 003 00



KIELNIE SZTUKATORSKIE



Kielnia do spoin

Joint pointing trowel, Fugenkelle

Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®. Stal hartowana grubość: 2mm. Do spoinowania, m.in. klinkieru.

nr	wymiary	szt.	ean
1121	8mm	1/10	5 07798111211
1122	10mm	1/10	5 07798111221
1123	12mm	1/10	5 07798111231



Kielnia do spoin nierdzewna

Stainless joint pointing trowel, Fugenkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,2mm. Do spoinowania, m.in. klinkieru.

nr	wymiary	szt.	ean
1111	8mm	1/10	5 07798111111
1112	10mm	1/10	5 07798111121
1113	12mm	1/10	5 07798111131



Kielnia nierdzewna spawana, MASTER LINE

Stainless trowel, Trapezstuckateurkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft. Stal nierdzewna, kwasoodporna, dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana. Do prac kamieniarsko - murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0951	80x145x55mm	1/20	5 07798109511



Kielnia nierdzewna spawana, MASTER LINE

Stainless trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft. Stal nierdzewna, kwasoodporna, dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana. Do prac kamieniarsko - murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0952	60mm	1/20	5 07798109521
0953	80mm	1/20	5 07798109531
0954	100mm	1/20	5 07798109541

Kielnia sztukatorska stalowa, zgrzewana

Stucco trowel, Stuckateurkelle, Stahl, "Berner Putzkelle"
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
z certyfikatem FSC®. Stal grubość: 1,2mm, zgrzewana.
Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1001	80x145x55mm	1/20	5 077983 10012



Kielnia sztukatorska stalowa, zgrzewana

Stucco trowel, Stuckateurkelle, Stahl, "Schwäbchen"
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
z certyfikatem FSC®. Stal grubość: 1,2mm, zgrzewana.
Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1002	80mm	1/20	5 077983 10022
1003	100mm	1/20	5 077983 10032



Kielnia kamieniarska stalowa, spawana

Steel trowel, Stuckateurkelle, Stahl, geschweißt "Berner Putzkelle"
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
z certyfikatem FSC®. Stal dwustronnie szlifowana,
grubość: 1,2mm, spawana.
Do prac kamieniarsko - murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1011	80x145x55mm	1/20	5 077983 10111



Kielnia kamieniarska stalowa, spawana

Steel trowel, Stuckateurkelle, Stahl, geschweißt
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego,
z certyfikatem FSC®. Stal dwustronnie szlifowana,
grubość: 1,2mm, spawana.
Do prac kamieniarsko - murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1012	60mm	1/20	5 077983 10120
1013	80mm	1/20	5 077983 10130
1014	100mm	1/20	5 077983 10140



ZDZIERAKI



Zdzierak do tynków stalowy

Plaster scraper, Ausgleichbrett für Putznivellierung, Stahl
Uchwyt pokryty tworzywem sztucznym PE - polietylen.
Część robocza stalowa, spawana, lakierowana.
Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1401	145x285mm	1/10	5 067798 140100



Zdzierak do tynków z aluminium

Aluminium wall plane, Ausgleichbrett für Putznivellierung
Wykonany z aluminium. 8 ostrzy stalowych lakierowanych.
Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1402	465x90mm	1/10	5 067798 140200



Zdzierak do tynków z poliamidu z włóknem szklanym

Wall plane, Putzkratzer
Wykonany z poliamidu z włóknem szklanym.
8 ostrzy ocynkowanych. Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1424	465x90mm	1/10	5 067798 142400



Kubala®
MASTER LINE



Zdzierak do tynków, MASTER LINE

Plaster scraper, Edelputzkratzer aus Zinkblech
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft.
Część robocza z blachy ocynkowanej z "zadziorami".
Do usuwania zewnętrznej warstwy tynku.

nr	wymiary	szt.	ean
1418	130x250mm	1/10	5 067798 141800

Zdzierak do wełny, MASTER LINE


Wool coarse scraper, Zdzierak do wełny

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 3K typu soft.


Część robocza z blachy ocynkowanej.

Do zdzierania i wyrównywania okładzin z wełny fasadowej.

Kubala®
MASTER LINE

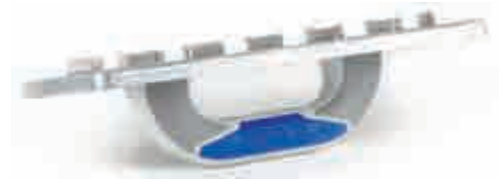

nr	wymiary	szt.	ean
1421	145x285mm	1/10	



Zdzierak do tynków z tworzywa sztucznego

Plaster scraper, Ausgleichbrett für Putznivellierung

Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt.

6 ostrzy ocynkowanych. Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1403	270x90mm	1/10	



Zdzierak do posadzek

Floor scraper, Fußbodenausgleichbrett, Metall

Metalowy, grubość: 1,4mm. Do zbijania posadzek (1416).

Metalowy odlew, grubość: 1,0mm.

Do usuwania glazury (1417).

nr	wymiary	szt.	ean
1416	300x120mm	1/5	
1417	100x52mm	1/10	



1417



Zbijak

Beater, Stoßscharre/Eisstößel

Część robocza wykonana ze stali o grubości 4 mm, zaostzona.

Trzonek drewniany 1050 mm. Długość całkowita: 1140 mm.

Narzędzie do zbijania posadzek i lodu.

nr	wymiary	szt.	ean
1425	180x140mm	1/5	



ZDZIERAKI / NARZĘDZIA DO BLOCzków Z BETONU KOMÓRKOWEGO



Zdzierak do spoin

Joint cleaner, Fugenkratzer
Uchwyt z tworzywa sztucznego PP - polipropylen.
Ostrze z węgla spiekane, wymienne.
Do usuwania fug cementowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1404	30mm	1/25	5 077986 1404 1
1405	50mm	1/25	5 077986 1405 1
1410	30mm - ostrze	1/20	5 077986 1410 1
1411	50mm - ostrze	1/20	5 077986 1411 1



Zdzierak do farb “cyklina”

Paint coat scrubber “scraper”, Farbkratzer
Uchwyt z tworzywa sztucznego PP - polipropylen.
Ostrze ze stali hartowanej, wymienne.
Do usuwania farby oraz renowacji powierzchni drewnianych.

nr	wymiary	szt.	ean
1406	40mm	1/20	5 077986 1406 1
1407	60mm	1/20	5 077986 1407 1
1412	40mm - ostrze	1/20	5 077986 1412 1
1413	60mm - ostrze	1/20	5 077986 1413 1



Zdzierak do tapet

Wallpaper scrubber, Tapetenkratzer
Uchwyt z tworzywa sztucznego PS - polistyren.
Część robocza stal nierdzewna, kwasoodporna,
grubość: 0,3mm. Zdzierak do usuwania tapet oraz farby.

nr	wymiary	szt.	ean
1419	88mm	1/30	5 077986 1419 1



Piła płatnica

Splitter handsaw, Porenbetonsäge

Uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®.
Stalowa. Do cięcia bloczków z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1740	34-zęby / 17 widia	1/5	5 903779 817400
1741	34-zęby / 34 widia	1/5	5 903779 817417



Zdzierak do bloczków

Cellular concrete blocks scrubber, Porenbetonhobel

Drewniany. 10 ostrzy stalowych, zębowanych.
Do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1730	450x100mm	1/8	5 903779 817301



Przyrząd do cięcia, kątowny

Cellular concrete block cutter, Winkelscheidegerät

Metalowy. Przyrząd pomocniczy przy cięciu bloczków z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1709	270x270x270mm	1/10	5 903779 817097



Wiertło z kołnierzem


Drill, Spiralbohrer

Metalowe, ocynkowane. Do wykonywania otworów w bloczkach z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1720	∅ 50mm	1/20	5 903779 817202
1721	∅ 60mm	1/20	5 903779 817219
1722	∅ 80mm	1/20	5 903779 817226
1723	∅ 120mm	1/20	5 903779 817233



NARZĘDZIA DO BLOČKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO / MIESZADŁA



Kielnia do betonu komórkowego

Cellular concrete block trowel,

Mörtelkleberkelle - Porenbetonkelle

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Stalowa, zębowana. Do rozprowadzania zaprawy.

nr	wymiary	szt.	ean
1750	115mm	1/5	5 077 946 175 0
1751	150mm	1/5	5 077 946 175 1
1752	175mm	1/5	5 077 946 175 2
1753	200mm	1/5	5 077 946 175 3
1754	240mm	1/5	5 077 946 175 4

Przyrząd do rowkowania

Cellular concrete block grooving device,

Rillenkratzer - Schlitzkratzer

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Metalowy. Do wykonywania bruzd pod instalację elektryczną w bloczkach z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1710	szerokość rowka: 18mm	1/10	5 077 946 171 0



Prezentacja mieszadeł



Mieszadło TURBO do zapraw gipsowych

MASTER LINE

MASTER LINE TURBO Mixing Paddle for plaster mortar

MASTER LINE TURBO Mischpaddel für Putzmörtel

Stalowy, ocynkowany pręt z końcówką M-14.

Do mieszania zapraw gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1222	ø 120mm, długość: 600mm	1/10	5 067998 1222 11



Kubala®
MASTER LINE



Mieszadło TURBO do zapraw cementowych

MASTER LINE


MASTER LINE - TURBO Mixing Paddle for cement mortar

MASTER LINE TURBO Mischpaddel für Zementmörtel

Stalowy, ocynkowany pręt z końcówką M-14.

Do mieszania zapraw cementowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1223	ø 120mm, długość: 600mm	1/10	5 067998 1223 11

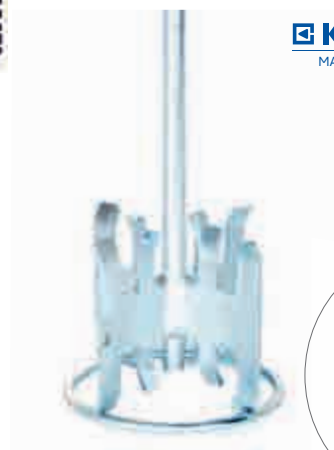

Kubala®
MASTER LINE



MIESZADŁA



Mieszadło do spoin

Joint stirrer, Fugenrührer

Stalowy, ocynkowany. Pręt okrągły $\varnothing$ 8mm.

Do mieszania fug, także epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1232	$\varnothing$ 75mm, długość: 300mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2



Mieszadło do farb

Paint stirrer, Farbrührer

Stalowy, ocynkowany. Pręt okrągły $\varnothing$ 8mm.

Do mieszania farb.

nr	wymiary	szt.	ean
1201	$\varnothing$ 75mm, długość: 500mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2



Mieszadło do farb

Paint stirrer, Farbrührer

Część robocza tworzywo sztuczne PP - polipropylen, ząbkowany od spodu. Pręt stalowy, ocynkowany, sześciokątny 8mm. Do mieszania farb.

nr	wymiary	szt.	ean
1203	$\varnothing$ 80mm, długość: 500mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2



Mieszadło do farb

Paint stirrer, Farbrührer

Stalowy, ocynkowany. Pręt sześciokątny 8mm (1225, 1226), 10mm (1227, 1228). Do mieszania farb.

nr	wymiary	szt.	ean
1225	$\varnothing$ 60mm, długość: 400mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2
1226	$\varnothing$ 80mm, długość: 400mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2
1227	$\varnothing$ 100mm, długość: 590mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2
1228	$\varnothing$ 115mm, długość: 590mm	1/10	5 10 0 7 7 9 2 8 1 2 2 5 3 2

Mieszadło do farb i klejów drobnoziarnistych

Paint and glue beater, Mischer für Farben und Klebern

Część robocza wykonana z poliamidu z włóknem szklanym, ząbkowany od spodu. Pręt stalowy, ocynkowany, sześciokątny 10mm (1216). Pręt stalowy, ocynkowany, okrągły $\varnothing$ 12,5mm, M-14 (1217). Do mieszania farb i klejów drobnoziarnistych.

nr	wymiary	szt.	ean
1216	$\varnothing$ 100mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1216 1
1217	$\varnothing$ 125mm, długość: 600mm	1/10	5 077986 1217 1



Mieszadło do wylewek

Mixer for mortar, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany. Pręt sześciokątny 10mm (1220). Pręt okrągły $\varnothing$ 12,5mm, M-14 (1221). Do mieszania wylewek samo-rozplływnych (samopoziomujących). Ogranicza napowietrzanie masy.

nr	wymiary	szt.	ean
1220	115mm, długość: 680mm	1/10	5 077986 1220 1
1221	115mm, długość: 615mm	1/10	5 077986 1221 1



Mieszadło do zapraw

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany. Pręt sześciokątny 8mm (1233, 1234). Pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką M-14 (1236). Pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką SDS (1235). Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1233	$\varnothing$ 80mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1233 1
1234	$\varnothing$ 100mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1234 1
1235	$\varnothing$ 100mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1235 1
1236	$\varnothing$ 120mm, długość: 600mm	1/10	5 077986 1236 1



Mieszadło do zapraw i klejów

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany. Pręt sześciokątny 8mm (1207), 10mm (1208), pręt okrągły $\varnothing$ 12,5mm z końcówką M-14 (1213), pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką SDS (1230). Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1207	$\varnothing$ 75mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1207 1
1208	$\varnothing$ 95mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1208 1
1213	$\varnothing$ 95mm, długość: 600mm	1/10	5 077986 1213 1
1230	$\varnothing$ 95mm, długość: 500mm	1/10	5 077986 1230 1





1211



1209, 1210



1231



1202, 1204



1206



Mieszadło do zapraw i klejów "spirala podwójna"

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt sześciokątny 8mm (1209, 1210).

Pręt okrągły $\varnothing$ 12,5mm z końcówką M-14 (1211).

Pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką SDS (1231).

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1209	$\varnothing$ 70mm, długość: 500mm	1/10	5 067792 12092
1210	$\varnothing$ 95mm, długość: 500mm	1/10	5 067792 12102
1211	$\varnothing$ 130mm, długość: 600mm	1/10	5 067792 12112
1231	$\varnothing$ 95mm, długość: 500mm	1/10	5 067792 12312

Mieszadło do zapraw i klejów, M-14

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt okrągły $\varnothing$ 12,5mm z końcówką M-14.

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1218	$\varnothing$ 135mm, długość: 600mm	1/10	5 067792 12182

Mieszadło do zapraw i klejów "spirala"

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt okrągły $\varnothing$ 8mm (1202), $\varnothing$ 10mm (1204),

$\varnothing$ 12,5mm (1206) M-14.

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1202	$\varnothing$ 110mm, długość: 500mm	1/10	5 067792 12022
1204	$\varnothing$ 150mm, długość: 600mm	1/10	5 067792 12042
1206	$\varnothing$ 140mm, długość: 600mm	1/10	5 067792 12062

Przedłużka do mieszadeł M-14

M14 Extension for mixing paddle, Adapter

Przedłużka do mieszadeł z końcówką M-14.

Udogodnienie dla osób wysokich,

dbanie o ergonomię pracy wykonawcy.

nr	wymiary	szt.	ean
1212	147mm	1/10	5 067792 12122

Pojemnik do gipsu, 2l

Container for gypsum, Gipsbecher

Część robocza wykonana z poliamidu z włóknem szklanym. Do gipsu.

nr	wymiary	szt.	ean
1515	długość: 350mm szerokość: 120mm wysokość: 95mm pojemność: 2l	1/10	5 007 798 515 15 4



Pojemnik do gipsu, wysoki, gumowy

Rubber container, Gipsbecher

Tworzywo sztuczne - guma. Do mieszania gipsu.

nr	wymiary	szt.	ean
1516	pojemność: 0,5l	1/20	5 007 798 515 16 1



Pojemnik do gipsu z podstawką

Rubber container, Gipsbecher

Pojemnik z tworzywa sztucznego - guma. Podstawka $\varnothing$ 130mm: tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Do mieszania gipsu. Podstawka pozwala zachować stabilność pojemnika podczas rozrabiania i nakładania gipsu. Narzędzie łatwe w czyszczeniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1511	pojemnik; 0,5l	1/20	5 007 798 515 11 0
1518	pojemnik; 0,5l z podstawką	1/10	5 007 798 515 18 5



Pojemnik z tworzywa

Plastic container, Gipsbecher

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Poręczny pojemnik z uchwytem do mieszania gipsu lub farby.

nr	wymiary	szt.	ean
1514	pojemność: 1,5l	1/10	5 007 798 515 14 0



POJEMNIKI



Czerpak z poliamidu z włóknem szklanym

Plastic Scoop, Mörtelschöpfer

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt 2K typu soft.

Część robocza poliamid z włóknem szklanym.

Hak do zawieszenia na pojemniku. Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko - tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc).

nr	wymiary	szt.	ean
1531	ø 170mm, pojemność 0,9l	1/10	5 807792 831331 001



Czerpak murarski z tworzywa

Plastic Scoop, Mörtelschöpfer

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Hak do zawieszenia na pojemniku. Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko - tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc).

nr	wymiary	szt.	ean
1530	ø 170mm, pojemność 0,9l	1/10	5 807792 831331 001



Czerpak murarski metalowy

Metal Scoop, Mörtelschöpfer

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego z certyfikatem FSC®. Część robocza metalowa, ocynkowana.

Hak do zawieszenia na pojemniku. Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko - tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc).

nr	wymiary	szt.	ean
1510	ø 170mm, pojemność 0,9l	1/10	5 807792 831331 001



Wiadro budowlane z tworzywa

Plastic bucket, Kunststoffeimer

Tworzywo sztuczne LDPE. Uchwyt metalowy. Miarka litrowa. Wiadro z lejkiem (1500).

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1500	pojemność: 12l	1/1	5 807792 831331 001
1501	pojemność: 12l	1/1	5 807792 831331 001
1502	pojemność: 16l	1/1	5 807792 831331 001
1503	pojemność: 20l	1/1	5 807792 831331 001

1500



Kastra budowlana z tworzywa

Plastic Constrution Tub, Kunststoffkasten

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1517	pojemność: 45l	1/1	5 07792 151700
1504	pojemność: 65l	1/1	5 07792 150400
1505	pojemność: 90l	1/1	5 07792 150500



Pojemnik budowlany okrągły z tworzywa

Construction Container, Kunststoffbehälter

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1506	pojemność: 45l	1/1	5 07792 150600
1507	pojemność: 65l	1/1	5 07792 150700
1508	pojemność: 90l	1/1	5 07792 150800



Wiadro glazurnicze 16l

Rectangular bucket, Fliesenleger Waschbox

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.

Wiadro, kratka, kółka (2 sztuki) - zestaw.

Rolki sprzedawane oddzielnie. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1520	wiadro, kratka, kółka	1/1	5 07792 152000
1521	rolki do 1520	1/20	5 07792 152100



Wiadro prostokątne 20l

Rectangular bucket, Fliesenleger Waschbox

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.

Wiadro, rolki, kratka, kółka - sprzedawane oddzielnie.

Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1512	wiadro	1/1	5 07792 151200
1513	rolki podwójne	1/20	5 07792 151300
1519	kratka	1/20	5 07792 151900
1627	kółka (4 sztuki)	1/20	5 07792 162700



POJEMNIKI / PRZYRZĄDY DO ODPOWIEDZIANIA WYLEWEK



Wiadro glazurnicze 20l

Rectangular bucket, Fliesenleger Waschbox

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.

Wiadro, kratka, kółka (2 sztuki) - zestaw.

Rolki sprzedawane oddzielnie. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1524	wiadro, kratka, kółka	1/1	5 07798 1524 6
1525	rolki do 1524	1/20	5 07798 1525 5
1529	potrójne rolki do 1524	1/15	5 07798 1529 5



Komplet glazurniczy mini

Glazing set, Fliesenleger - Set

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.

Wiadro obj. 16l, kratka, kółka (2-sztuki), rolki - zestaw.

Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
9907	set	1/1	5 07798 9907 5



Zestaw Glazurniczy

Glazing set, Fliesenleger - Set

Komplet zawiera:

1524 - wiadro 20l z kółkami i kratką

1525 - rolki

0387 - paca z gąbką nacinaną

0325 - paca do spoinowania

nr	wymiary	szt.	ean
9901	set	1/1	5 07798 9901 5



1532



Wiadro z tworzywa z pokrywą i podziałką

Plastic bucket, Kunststoffeimer

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Wygodne uchwyty po bokach wiadra, dodatkowy uchwyt metalowy przy wiadrze nr kat. 1532.

Podziałka litrowa oraz pokrywa we wszystkich modelach.

Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1534	pojemność: 5l	1/1	5 07798 1534 5
1535	pojemność: 10l	1/1	5 07798 1535 5
1532	pojemność: 20l	1/1	5 07798 1532 5
1533	pojemność: 33l	1/1	5 07798 1533 5

Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen.

Średnica wałka 75 mm, wysokość kolców 17 mm.

Uchwyt metalowy, rękojeść 2K typu soft z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, cienko- i średniowarstwowych oraz epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1618	250mm	1/15	



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen.

Średnica wałka 75 mm, wysokość kolców 17mm.

Uchwyt metalowy, rękojeść 2K typu soft z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, cienko- i średniowarstwowych, a także epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1666	510mm	1/2	
1667	710mm	1/2	



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen.

Średnica wałka 125 mm, wysokość kolców 40 mm.

Uchwyt metalowy, rękojeść 2K typu soft z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, cienko- i średniowarstwowych oraz epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1621	250mm	1/10	



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen.

Średnica wałka 123 mm, wysokość kolców 40 mm.

Uchwyt metalowy, rękojeść 2K typu soft z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, średnio- i grubowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1668	500mm	1/2	
1669	700mm	1/2	



PRZYRZĄDY DO ODPOWIERZANIA WYLEWEK / POZOSTAŁE NARZĘDZIA



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen.
Średnica wałka 85 mm, wysokość kolców 20 mm.
Uchwyt metalowy, rękojeść z tworzywa z otworem na kij teleskopowy. Część robocza z jednego elementu, co ułatwia czyszczenie. Do odpowietrzania i rozprowadzania wylewek samopoziomujących, średniowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1694	230mm	1/15	

Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen.
Średnica wałka 85 mm, wysokość kolców 20 mm.
Uchwyt metalowy, rękojeść 2K typu soft z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, średniowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1670	465mm	1/2	

Przyrząd do odpowietrzania wylewek z osłoną

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen, osłona: PS - polistyren. Średnica wałka 85 mm, wysokość kolców 20 mm. Uchwyt z osłoną z tworzywa sztucznego. Osłona zabezpiecza przed rozpryskiwaniem wylewki. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących średniowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1697	240mm	1/10	

Podeszwy do wylewek

Venting soles, Stachelschuhe

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen, kolce stalowe. Przystosowane do mocowania na buty. Do chodzenia po wylewkach samopoziomujących, podczas ich rozprowadzania i odpowietrzania.

nr	wymiary	szt.	ean
9910	wys. kolców 25mm	1/4pary	
9911	wys. kolców 30mm	1/4pary	

Podstawka do spoinowania, poziom

Pointing support, Vorratsschaufel für Fugenmaterial

Część robocza metalowa, ocynkowana.

Uchwyt ergonomiczny, profilowany z drewna

bukowego z certyfikatem FSC®. Narzędzie pomocnicze przy spoinowaniu cegieł klinkierowych.

Do spoinowania fug poziomych.

nr	wymiary	szt.	ean
1610	150x305x15mm	1/10	5 051 772 221 000



Podstawka do zapraw

Plastic base for mortars, Vorratsschaufel für Mörtel

Część robocza z tworzywa sztucznego PS - polistyren.

Uchwyt ergonomiczny, profilowany 2K typu soft.

Narzędzie pomocnicze przy pracach wykończeniowych, zwłaszcza na wysokości. Nakładana zaprawa na podstawkę jest aplikowana na wykańczaną powierzchnię.

nr	wymiary	szt.	ean
9917	330x330mm	1/6	5 051 772 221 000



Podstawka do spoinowania, pion-poziom

Pointing support vertical-horizontal,

Vorratsschaufel für Fugenmaterial

Część robocza metalowa, ocynkowana.

Uchwyt ergonomiczny, profilowany z drewna

bukowego z certyfikatem FSC®. Narzędzie pomocnicze przy spoinowaniu cegieł klinkierowych w poziomie.

Do spoinowania fug pionowych oraz poziomych.

nr	wymiary	szt.	ean
1612	280x160x60mm	1/10	5 051 772 221 000



Skrzynka uciosowa

Mitre box, Leistenschneidegerät

Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Do przycinania listew pod kątem 90° i 45°.

nr	wymiary	szt.	ean
1644	250x80x50mm	1/10	5 051 772 221 000
1645	300x115x65mm	1/10	5 051 772 221 000



POZOSTAŁE NARZĘDZIA



Gwóźdź z dociskiem

Neil with presser, Putzhaken - Maurerhaken

Stalowy, lakierowany. Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1643	150mm	1/20	5 057792 1643 4



Wycinak otworów

Metal hole cutter, Fliesenlochbohrer

Metalowy. Ostrze z węgla spiekanego.

Regulacja wycinanego otworu: 30-90mm.

Do wycinania otworów w materiałach ceramicznych do 4 klasy ścieralności.

Do zamocowania w uchwycie wiertarki ręcznej.

nr	wymiary	szt.	ean
1615	Ø 30-90mm	1/25	5 057792 1615 5



Nakolanniki

Knee pad, Knieschoner

Z tworzywa spienionego (guma), z regulowanymi zapięciami gumowymi. Komplet 2 sztuki.

Do prac glazurniczych i brukarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1646		1/8par	5 057792 1646 1



PE



Sznurek murarski

Manson's line, Maurerschnur

Polietylenowy 9909, 9922, 9923, 9924, 9926.

Poliuretanowy 9928. Do prac murarsko - tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
9909	biały, dł.100m, Ø 1mm	1/12	5 057792 9909 5
9922	czerwony, dł.100m, Ø 1mm	1/12	5 057792 9922 5
9923	zielony, dł.100m, Ø 1mm	1/12	5 057792 9923 5
9924	czerwony, dł.50m, Ø 1,7mm	1/12	5 057792 9924 5
9926	czerwony, dł.100m, Ø 1,7mm	1/12	5 057792 9926 5
9928	czerwony, dł.50m, Ø 1mm	1/12	5 057792 9928 5

Rękawice ochronne SCREENTOUCH

TOUCHSCREEN working gloves, TOUCHSCREEN-Arbeitshandschuhe

Rękawice wykonane z 65% poliester i 35% PU, zakończone ściągaczem. Produkt spełnia wymagania normy EN388:2016+A1:2018, EN ISO. 21420:2020. Przystosowane do pracy z ekranami dotykowymi i urządzeniami mobilnymi, świetne dopasowanie do dłoni sprawia, że rękawice są idealne do prac precyzyjnych oraz do prac wykończeniowo - budowlanych.

nr	wymiary	szt.	ean
5600	8	1/12	5 077985 550034
5601	9	1/12	5 077985 550041
5602	10	1/12	5 077985 550048
5603	11	1/12	5 077985 550055



Miara zwijana

Measuring tape, Taschenbandmaß

nr	wymiary	szt.	ean
1320	3m - jednostronny zaczep	1/12	5 077985 550062
1321	5m - dwustronny zaczep	1/8	5 077985 550069



Pasek na nadgarstek
dołączony do miary
ułatwia przenoszenie

Zastosowanie ABS z TPR
dla lepszego
tłumienia drgań

Dwustronnie
nadrukowana miara

Kompaktowy wymiar obudowy

Łatwy sposób blokowania

Miara pokryta nylonem
zapewnia lepszą
odporność na ścieranie

Miara składana drewniana

Folding wooden ruler, Holzzollstöcke

Drewno bukowe. Boczne okucia z hartowanej listwy stalowej. Dwustronna podziałka metryczna. Blokada kąta 90 stopni. Miara lakierowana - chroni przed wilgocią, słońcem i ścieraniem mechanicznym.

nr	wymiary	szt.	ean
1325	2 m	1/50	5 077985 132500



Poziomnica anodowana

Anodised level, Anodierte Wasserwaage

Wstrząsoodporne wskaźniki. Wstrząsoodporna gumowa końcówka. Precyzyja 0,029° - 0,5mm/m. Odporna na promienie UV.

nr	wymiary	szt.	ean
1340	30cm	1/5	5 077985 134000
1341	40cm	1/5	5 077985 134100
1342	50cm	1/5	5 077985 134200
1343	60cm	1/5	5 077985 134300
1344	80cm	1/5	5 077985 134400
1345	100cm	1/5	5 077985 134500
1346	120cm	1/5	5 077985 134600
1347	150cm	1/5	5 077985 134700
1348	200cm	1/5	5 077985 134800



POZOSTAŁE NARZĘDZIA



Poziomnica czerwona

Painted Level, Rote Wasserwaage

Wstrząsoodporne wskaźniki. Wstrząsoodporna gumowa końcówka. Precyzja 0,029° - 0,5mm/m. Odporna na promienie UV.

nr	wymiary	szt.	ean
1330	30cm	1/5	
1331	40cm	1/5	
1332	50cm	1/5	
1333	60cm	1/5	
1334	80cm	1/5	
1335	100cm	1/5	
1336	120cm	1/5	
1337	150cm	1/5	
1338	200cm	1/5	

Poziomnica czerwona PROFI

Red Level PROFI, Rote Wasserwaage PROFI

Odporność UV. Frezowany spód w długościach do 120cm. Trzy libelki w rozmiarach od 120-200cm.

Precyzja 0,029° - 0,5mm/m. Wstrząsoodporna końcówka i wskaźniki. Dożywotnia gwarancja na libelki.

nr	wymiary	szt.	ean
1350	30cm	1/10	
1351	40cm	1/10	
1352	50cm	1/10	
1353	60cm	1/10	
1354	80cm	1/10	
1355	100cm	1/10	
1356	120cm	1/10	
1357	150cm	1/10	
1358	200cm	1/10	

Rozpierak montażowy

Distance piece, Türspanner, Verstellbar

Metalowy. Stopki z tworzywa sztucznego, powierzchnia dociskowa z gumy. Regulacja szerokości w zakresie 620 - 960 mm. Do montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1629	620-960mm	1/20	

Uniwersalny rozpierak montażowy

Distance piece, Türspanner, Verstellbar

Metalowy. Stopki z tworzywa sztucznego, powierzchnia dociskowa z gumy. Regulacja szerokości w zakresie 670 - 1200 mm. Do montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1830	670-1200mm	1/6	

Stopka do rozpieraka

Distance piece foot, Fuß des expanders

Stopki z tworzywa sztucznego, powierzchnia dociskowa z gumy. Możliwość założenia do rozpieraka 1629 i 1830.

nr	wymiary	szt.	ean
1635		1/20	




Łata tynkarska

Derby float, Trapezförmige Anschlaglatte

Aluminiowa. Do prac budowlanych i tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1304	1000mm	1/1	
1305	1500mm	1/1	
1306	2000mm	1/1	
1307	2500mm	1/1	
1308	1000mm	1/1	
1309	1500mm	1/1	
1310	2000mm	1/1	
1311	2500mm	1/1	

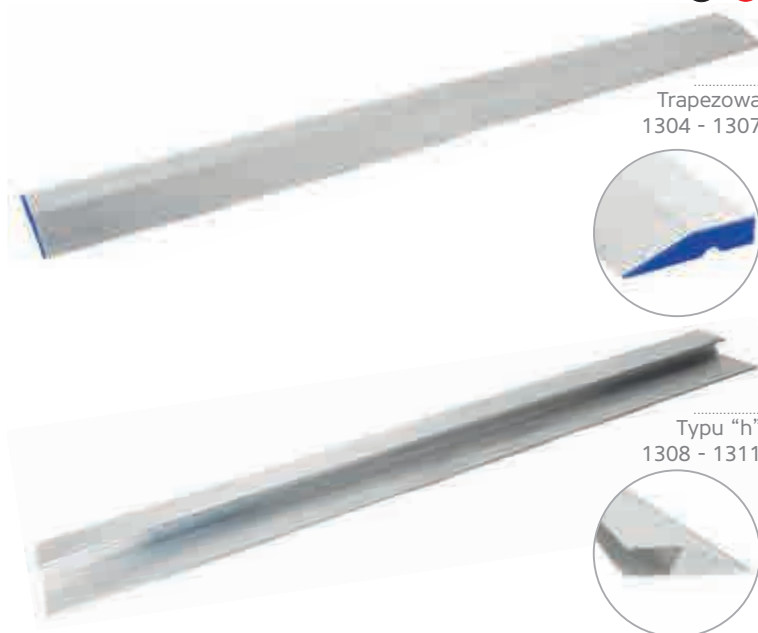

NARZĘDZIA DO GLAZURY

System do poziomowania płytek, SMART LEVEL

Smart Level to innowacyjny system zwiększający wydajność pracy oraz precyzję podczas układania płytek. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości materiałów oraz odpowiedniej ergonomii poszczególnych elementów, wykonawca uzyskuje idealny efekt końcowy.



Uchwyt magnetyczny do glazury

Magnetic tile holder, Magnethalterung für Fliesen

Metalowy z magnesem. Komplet 4 sztuki.

Do montażu na płytkach ceramicznych w celu wykonywania "okienek rewizyjnych".

nr	wymiary	szt.	ean
1800		1/25	



NARZĘDZIA DO GLAZURY



Smart Level - Zestaw startowy

Smart level start set, Smart level start satz

Zestaw zawiera:

- klipsy 1mm - 100 szt.


- kliny - 50 szt.

System umożliwia poziomowanie płytek grubości 3-16 mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1898		1/6	



Grubość płytki



1892

1868

1893

1894



Smart Level - klipsy


Smart Level - Clips, Smart Level - Clipse

Opakowanie zawiera 100 szt. klipsów w wybranym rozmiarze. Duża wydajność pracy oraz precyzja podczas układania płytek. Odpowiednia budowa klipsa ułatwia jego usunięcie po zakończonej pracy. System umożliwia poziomowanie płytek grubości 3-16mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1892	1mm	1/15	
1868	1,5mm	1/15	
1893	2mm	1/15	
1894	3mm	1/15	



Grubość płytki



Smart Level - klipsy WYSOKIE

Smart Level - Clips HIGH, Smart Level - Clipse HOCH

Opakowanie zawiera 100 szt. klipsów. Duża wydajność pracy oraz precyzja podczas układania płytek. Odpowiednia budowa klipsa ułatwia jego usunięcie po zakończonej pracy. System umożliwia poziomowanie płytek grubości 12-21mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1889	1mm	1/15	



Smart Level - kliny

Smart Level - Wedges, Smart Level - Keile

Klin uniwersalny do klipsów:

1892, 1893, 1894, 1889, 1868. Duża wydajność pracy oraz precyzja podczas układania płytek.

Odpowiednia budowa klipsa ułatwia jego usunięcie po zakończonej pracy. Umożliwia poziomowanie płytek grubości 3-16 mm oraz 12-21 mm.

Do zaciskania systemu Smart Level.

nr	wymiary	szt.	ean
1895	worek (50 szt.)	1/15	
1896	wiaderko (100 szt.)	1/6	

Klipsy SMART LEVEL, opakowanie XXL

Smart Level - Clips, packaging XXL,

Smart Level - Clipse, verpackung XXL

Opakowanie zawiera 500 szt. klipsów w wybranym rozmiarze. System umożliwia poziomowanie płytek o grubości 3-16mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1817	1mm (opak. 500szt)	1/1	5077935181724
1818	1,5mm (opak. 500szt)	1/1	5077935181824
1819	2mm (opak. 500szt)	1/1	5077935181924
1820	3mm (opak. 500szt)	1/1	5077935182024




Klipsy SMART LEVEL + wiadro z tworzywa 20 L

Smart Level - Clips + plastic bucket 20L,

Smart Level - Clipse + kunststoffeimer 20l

Opakowanie zawiera 800 szt. klipsów w wybranym rozmiarze. System umożliwia poziomowanie płytek o grubości 3-16mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1885	1mm (opak. 800szt)	1/1	5077935188524
1869	1,5mm (opak. 800szt)	1/1	5077935186924
1886	2mm (opak. 800szt)	1/1	5077935188624
1887	3mm (opak. 800szt)	1/1	5077935188724



Smart Level MINI - klipsy

Smart Level MINI - Clips HIGH,

Smart Level MINI - Clipse HOCH


Opakowanie zawiera 100 szt klipsów. Duża wydajność pracy oraz precyzja podczas układania płytek.

Odpowiednia budowa klipsa ułatwia jego usunięcie po zakończonej pracy. System umożliwia poziomowanie płytek o grubości 3-14mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1812	1mm (100 szt.)	1/20	5077935181224



Grubość płytki



Smart Level MINI - kliny

Smart Level MINI - Wedges, Smart Level MINI - Keile

Klin do klipsów 1812. Duża wydajność pracy oraz precyzja podczas układania płytek.

Odpowiednia budowa klipsa ułatwia jego usunięcie po zakończonej pracy. System umożliwia poziomowanie płytek o grubości 3-14 mm.

Do zaciskania systemu Smart Level MINI.

nr	wymiary	szt.	ean
1815	worek (100 szt.)	1/18	5077935181524



NARZĘDZIA DO GLAZURY



końcówka pasuje tylko do kleszczy o numerze kat. 1897



1899



Końcówka do kleszczy - SMART LEVEL MINI

Replaceable part for pliers - smart level MINI,
Ersatzteil für Zangen

Wymienna końcówka do kleszczy zaciskowych z tworzywa, dostępnych pod nr. katalogowym 1897.

nr	wymiary	szt.	ean
1816		1/40	5 07798 1816 2

Kleszcze zaciskowe

Pliers, Klemmzange

Do zaciskania systemu Smart Level.

nr	wymiary	szt.	ean
1897	PP - polipropylen	1/5	5 07798 1897 1
1899	PP - polipropylen i metal	1/5	5 07798 1899 2

Młotek gumowy SMART

Rubber hammer , Gummihammer

Zastosowanie - prace ogólnobudowlane, glazurnicze (usuwanie klipsów SMART LEVEL).

nr	wymiary	szt.	ean
1842	300 g	1/6	5 07798 1842 3

2w1 podkładki SMART z funkcją narożnika

2in1 Anti-scratch pads with corner function,
2in1 Schutz-Pad mit Eckfunktion

Tworzywo PP. Transparentne podkładki do systemu SMART LEVEL, zapobiegają ewentualnym zarysowaniom delikatnych płytek oraz mogą pełnić funkcję narożnika.

nr	wymiary	szt.	ean
1884	opakowanie 50 szt.	1/12	5 07798 1884 4

.....

Krzyżyki dystansowe SMART

Tile spacers SMART, Fliesenkreuze SMART

Opakowanie zawiera 100 szt. klipsów w wybranym rozmiarze.

Krzyżyki dystansowe Smart zalety:

- wielokrotnego użytku
- wymiarowe
- łatwy montaż
- stabilizuje płytkę
- łatwe usuwanie ze spoiny
- nie tracą wymiaru po demontażu
- zastosowanie w narożnikach
- 2 w 1 krzyżyk oraz „T”

nr	wymiary	szt.	ean
1881	1mm	1/20	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 8 1 0
1882	2mm	1/20	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 8 2 0
1883	3mm	1/18	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 8 3 4

.....

Krzyżyki dystansowe

Tile spacers, Fliesenkreuze

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Do glazury.

nr	wymiary	szt.	ean
1850	1mm (opak.150szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 0 2
1851	1,5mm (opak.150szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 1 5
1852	2mm (opak.125szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 2 0
1853	2,5mm (opak.100szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 3 0
1854	3mm (opak.90szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 4 0
1855	3,5mm (opak.90szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 5 0
1856	4mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 6 0
1857	5mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 7 0
1858	6mm (opak.50szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 8 0
1859	8mm (opak.30szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 5 9 0
1860	10mm (opak.30szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 6 0 0

.....

Krzyżyki dystansowe z uchwytem

Tile spacers with a holder, Fliesenkreuze mit Handgriff

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Do glazury.

nr	wymiary	szt.	ean
1870	1mm (opak.100szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 0 0
1871	1,5mm (opak.100szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 1 0
1872	2mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 2 0
1873	2,5mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 3 0
1874	3mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 4 0
1875	3,5mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 5 0
1876	4mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 6 0
1877	5mm (opak.70szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 7 0
1878	6mm (opak.50szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 8 0
1879	8mm (opak.50szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 7 9 0
1880	10mm (opak.40szt)	1/50	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 8 0 0

.....

Kliny

Wedges, Fliesenkeile

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Do glazury.

nr	wymiary	szt.	ean
1890	małe (opak.100szt)	1/200	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 9 0 0
1891	duże (opak.40szt)	1/200	5 0 7 7 9 2 4 5 1 8 9 1 0



PS



PS



PS





2602
2603
2604
2605
2606



2612
2613
2614
2615
2616



2622



Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (2601).

Paca nierdzewna z zębami (2602, 2603, 2604, 2605, 2606).

Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2601	130x270mm, gładka	1/10	5 907 79 2601 1
2602	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 907 79 2602 1
2603	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 907 79 2603 1
2604	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 907 79 2604 1
2605	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 907 79 2605 1
2606	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 907 79 2606 1

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego impregnowany, na stopce z poliamidu z włóknem szklanym.

Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (2611).

Paca nierdzewna z zębami (2612, 2613, 2614, 2615, 2616).

Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2611	130x270mm, gładka	1/10	5 907 79 2611 1
2612	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 907 79 2612 1
2613	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 907 79 2613 1
2614	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 907 79 2614 1
2615	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 907 79 2615 1
2616	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 907 79 2616 1

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (2621, 2623).

Paca nierdzewna z zębami (2622). Do rozprowadzania zapraw klejowych oraz kleju pod siatkę przy pracach dociepleniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2621	130x480mm, gładka	1/4	5 907 79 2621 1
2623	130x405mm, gładka	1/4	5 907 79 2623 1
2622	130x480mm, ząb 10x10	1/4	5 907 79 2622 1

Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl, glatt

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego, impregnowany. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.

Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
2624	130x580mm	1/4	5 907 79 2624 1
2625	130x680mm	1/4	5 907 79 2625 1

Szpachla nierdzewna

Stainless steel stippling knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,4mm.
Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2651	200mm	1/20	5 077985 2651 0
2652	300mm	1/25	5 077985 2652 0
2653	450mm	1/20	5 077985 2653 0



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stippling knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,5mm.
Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2661	40mm	1/20	5 077985 2661 0
2662	60mm	1/20	5 077985 2662 0
2663	80mm	1/20	5 077985 2663 0
2664	100mm	1/20	5 077985 2664 0



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stippling knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,5mm.
Do prac budowlano - wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2671	100mm	1/20	5 077985 2671 0
2672	120mm	1/20	5 077985 2672 0
2673	140mm	1/20	5 077985 2673 0
2674	160mm	1/20	5 077985 2674 0
2675	180mm	1/20	5 077985 2675 0
2676	200mm	1/20	5 077985 2676 0
2677	220mm	1/20	5 077985 2677 0



Paca z kompozytu z gąbką

Float with sponge, Reibebrett, Schwammauflage
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Podkład gąbka gęsta, grubość: 20mm (2641). Podkład gąbka porowa gęsta nacinana, grubość: 30mm (2642).
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
2641	140x280mm	1/12	5 077985 2641 0
2642	140x280mm	1/12	5 077985 2642 0



2



NARZĘDZIA MALARSKIE



PĘDZLE



Pędzel płaski, uniwersalny ECO LINE

Universal paintbrush, Universalpinsel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tw. sztucznego. Część robocza - mieszanka 30/70, szczeciny 60% i włókna X-shape. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4600	20mm	1/12	5 077980 46003
4601	30mm	1/12	5 077980 46010
4602	40mm	1/12	5 077980 46027
4603	50mm	1/12	5 077980 46034
4604	60mm	1/12	5 077980 46041
4605	70mm	1/12	5 077980 46058
4606	80mm	1/12	5 077980 46065
4607	100mm	1/12	5 077980 46073

Pędzel płaski, lakierobejcy ECO LINE

Paintbrush, Pinsel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tw. sztucznego. Część robocza - mieszanka 30/70 szczeciny 60% i włókna mini-hollow brązowego. Skuwka ocynkowana. Do malowania lakierobejcą.

nr	wymiary	szt.	ean
4610	20mm	1/12	5 077980 46103
4611	30mm	1/12	5 077980 46110
4612	40mm	1/12	5 077980 46127
4613	50mm	1/12	5 077980 46134
4614	60mm	1/12	5 077980 46141
4615	70mm	1/12	5 077980 46158
4616	80mm	1/12	5 077980 46165
4617	100mm	1/12	5 077980 46172

Pędzel płaski, farby wodorozcieńczalne ECO LINE

Paintbrush, Pinsel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tw. sztucznego. Część robocza - mieszanka 20/80 szczeciny 60% i włókna syntetycznego. Skuwka ocynkowana. Do malowania farbami wodorozcieńczalnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4620	20mm	1/12	5 077980 46203
4621	30mm	1/12	5 077980 46210
4622	40mm	1/12	5 077980 46227
4623	50mm	1/12	5 077980 46234
4624	60mm	1/12	5 077980 46241
4625	70mm	1/12	5 077980 46258
4626	80mm	1/12	5 077980 46265
4627	100mm	1/12	5 077980 46273

Pędzel dekoracyjny

Paintbrush, Pinsel
Uchwyt z drewna bukowego, naturalny. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 90% i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana. Do glinki weneckiej oraz farb dekoracyjnych.

nr	wymiary	szt.	ean
4561	120mm	1/35	5 077980 45618
4562	150mm	1/30	5 077980 45625

Pędzel angielski

English paintbrush, Englisher Pinsel

Uchwyt 2K typu soft. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego GOLD. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4020	25mm	1/12	5 077924 4020 0
4021	36mm	1/12	5 077924 4021 7
4022	50mm	1/12	5 077924 4022 0
4023	63mm	1/12	5 077924 4023 7
4024	76mm	1/12	5 077924 4024 8



Pędzel angielski

English paintbrush, Englisher Pinsel

Uchwyt 2K typu soft. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego GOLD. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4025	Ø 14mm	1/12	5 077924 4025 3
4026	Ø 21mm	1/12	5 077924 4026 0
4027	Ø 30mm	1/12	5 077924 4027 9



Pędzel płaski, uniwersalny

Universal paintbrush, Universalpinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4501	30mm	1/12	5 077924 4501 3
4502	40mm	1/12	5 077924 4502 0
4503	50mm	1/12	5 077924 4503 8
4504	60mm	1/12	5 077924 4504 5
4505	70mm	1/12	5 077924 4505 2



Pędzel płaski, lakierobejce

Paintbrush, Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna OREL-T. Skuwka ocynkowana. Do malowania lakierobejcą.

nr	wymiary	szt.	ean
4511	30mm	1/12	5 077924 4511 3
4512	40mm	1/12	5 077924 4512 0
4513	50mm	1/12	5 077924 4513 7
4514	60mm	1/12	5 077924 4514 4
4515	70mm	1/12	5 077924 4515 1



PĘDZLE



Pędzel płaski, farby wodorozcieńczalne

Paintbrush, Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany. Część robocza - mieszanka 30/70 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego. Skuwka ocynkowana. Do malowania farbami wodorozcieńczalnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4521	30mm	1/12	5 007708 45212
4522	40mm	1/12	5 007708 45220
4523	50mm	1/12	5 007708 45238
4524	60mm	1/12	5 007708 45246
4525	70mm	1/12	5 007708 45254



Pędzel profesjonalny

Paintbrush, Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, naturalny. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 90% tops i włókna X-shape. Skuwka niklowana. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami i lakierami.

nr	wymiary	szt.	ean
4531	30mm	1/12	5 007708 45312
4532	40mm	1/12	5 007708 45320
4533	50mm	1/12	5 007708 45338
4534	60mm	1/12	5 007708 45346
4535	70mm	1/12	5 007708 45354



Pędzel okrągły EXTRA

Round typel paintbrush EXTRA, Flachpinsel EXTRA

Uchwyt z drewna, lakierowany. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4312	Ø 20mm	1/12	5 007708 43128
4314	Ø 30mm	1/12	5 007708 43146
4316	Ø 40mm	1/6	5 007708 43164
4318	Ø 50mm	1/3	5 007708 43182
4320	Ø 60mm	1/3	5 007708 43200



Pędzel kaloryferowy EXTRA

Angular paintbrush EXTRA, Heizkörperpinsel EXTRA

Uchwyt z drewna, lakierowany. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4326	25x8mm	1/12	5 007708 43268
4327	36x8mm	1/12	5 007708 43276
4328	50x8mm	1/12	5 007708 43284
4329	63x8mm	1/12	5 007708 43292

Pędzel ławkowiec

Wall paint, Deckenbürste

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany. Część robocza - 100% X-shape. Do malowania farbami wodnymi i emulsyjnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4541	170x65mm	1/2	5007792045418
4542	180x75mm	1/2	5007792045425
4543	190x85mm	1/2	5007792045432



Pędzel tapetówka

Wall-paper paint, Tapetenbürste

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, naturalny. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 90% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami oraz tapetowania.

nr	wymiary	szt.	ean
4551	70mm	1/20	5007792045511
4552	100mm	1/12	5007792045528
4553	120mm	1/12	5007792045535
4554	140mm	1/10	5007792045542
4555	150mm	1/10	5007792045559
4556	160mm	1/8	5007792045566



WAŁKI MALARSKIE



Wałek profesjonalny do elewacji GOLD

Facade roller GOLD, Fassadenrolle GOLD

Wałek szyty metodą bezszwową (szycie nie jest wyczuwalne, przez to wałek „nie skacze” podczas malowania). Między materiałem tekstylnym, a rdzeniem wałka znajduje się pianka, mająca na celu dodatkową amortyzację wałka (głębsza penetracja nierównych powierzchni). Wałek ten zalecany jest do malowania elewacji i nierównego podłoża. Pianka nie chłonie farby, więc waga wałka oraz wydajność malowania jest optymalna. Materiał tworzywo sztuczne PES, materiał robiony jest z włóknaciągnionego, dlatego włos nawet mechanicznie nie może zostać wyrwany z wałka. Wysokość włosa: 16mm, pręt $\varnothing$ 8mm. Zastosowanie: farby do tynków zewnętrznych, najczęściej emulsyjne, jak również farby mineralne krzemianowe, cementowe, silikonowe i silikonowe.

nr	wymiary	szt.	ean
4103	180 mm	1/20	5 907798 4103 1
4104	230 mm	1/20	5 907798 4104 1

Wałek profesjonalny do elewacji GREEN

Facade roller GREEN, Fassadenrolle GREEN

Wałek szyty metodą bezszwową (szycie nie jest wyczuwalne, przez to wałek „nie skacze” podczas malowania). Między materiałem tekstylnym, a rdzeniem wałka znajduje się pianka, mająca na celu dodatkową amortyzację wałka (głębsza penetracja nierównych powierzchni). Wałek ten zalecany jest do malowania elewacji i bardzo nierównego podłoża. Pianka nie chłonie farby, więc waga wałka oraz wydajność malowania jest optymalna. Materiał poliamid, materiał robiony jest z włóknaciągnionego, dlatego włos nawet mechanicznie nie może zostać wyrwany z wałka. Wysokość włosa: 25 mm, pręt $\varnothing$ 8mm. Zastosowanie: farby do tynków zewnętrznych, najczęściej emulsyjne, jak również farby mineralne krzemianowe, cementowe, silikonowe i silikonowe.

nr	wymiary	szt.	ean
4278	180 mm	1/20	5 907798 4278 5
4279	230 mm	1/20	5 907798 4279 5

Wałek uniwersalny ZŁOTA NIĆ

Universal roller „golden thread”, Universalrolle “Golden Faden”

Wałek produkowany metodą termofuzji. Materiał jest bardzo odporny i charakteryzuje się długą żywotnością. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Jest łatwy w czyszczeniu. Zalecany przede wszystkim do prac wewnątrz budynków. Pozostawia minimalną strukturę. Materiał poliamid, materiał robiony jest z włóknaciągnionego, dlatego włos nawet mechanicznie nie może zostać wyrwany z wałka. Wysokość włosa: 12mm, pręt $\varnothing$ 8mm. Zastosowanie: farby emulsyjne, akrylowe, można stosować do farb lateksowych

nr	wymiary	szt.	ean
4135	180 mm	1/20	5 907798 4135 8
4136	230 mm	1/20	5 907798 4136 8

Wałek uniwersalny VESTAN

Universal roller VESTAN,
Universalrolle VESTAN

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Materiał poliester. Wysokość włosa: 16mm, pręt $\varnothing$ 8mm. Zastosowanie: farby emulsyjne, lateksowe oraz do gruntowania ścian, włókien szklanych, żywic poliestrowych, mas bitumicznych

nr	wymiary	szt.	ean
4111	180 mm	1/20	5 907798 4111 2
4112	230mm	1/20	5 907798 4112 2

.....

Wałek do wnętrz DUOKOLOR

Standard roller DUOKOLOR, Mallerolle für Innenräume DUOKOLOR

Wałek produkowany metodą termofuzji. Materiał tekstylny to tkanina poliestrowa, materiał robiony jest z włóknaciągnionego, dlatego włos nawet mechanicznie nie może zostać wyrwany z wałka. Zalecany do malowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada wysoką wydajność. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Wysokość włosa: 12mm, pręt ø 8mm. Zastosowanie: farby emulsyjne, akrylowe, można stosować do farb lateksowych.

nr	wymiary	szt.	ean
4123	180 mm	1/20	
4124	230 mm	1/20	



.....

Wałek do lakierów i farb agresywnych VELUR NATURALNY

Varnishing roller NATURAL VELOUR,

Mallerolle für aggressive Farben und Lacke NATURAL VELOUR

Wałek produkowany metodą termofuzji. Materiał tekstylny to tkanina na bazie naturalnej wełny. Tkanina ta jest bardzo odporna na działanie rozpuszczalników, w tym nitro. Materiał naturalna wełna. Wysokość włosa: 5 mm, pręt ø 8 mm. Zastosowanie: wszelkiego typu lakiery, bardzo dobrze się spisują z gęstymi farbami, klejami.

nr	wymiary	szt.	ean
4131	180 mm	1/20	
4132	230 mm	1/20	



.....

Wałek do farb lateksowych i bejc MIKROFIBRA 9 mm

Varnishing roller MICROFIBRE,

Malerrolle für Latexfarben MICROFIBRE

Wałek produkowany metodą termofuzji. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Materiał mikrofibra. Najważniejsze cechy tego materiału to: chłonność i oddawanie farby, co ma wpływ na większą efektywność malowania, łatwe czyszczenie. Materiały tego typu zaliczane są do materiałów niechlapiących. Wysokość włosa: 9 mm, pręt ø 8 mm. Zastosowanie: farby lateksowe, farby emulsyjne, bejce, lakierobejce, grunty. Dodatkowo może być używana do lakierów do podłóg na bazie wody, nanoszenia powłok żywicznych na wylewkach. Pozostawia minimalną strukturę, zalecany do gładkich ścian.

nr	wymiary	szt.	ean
4272	180 mm	1/20	
4273	230 mm	1/20	



.....

Wałek do farb lateksowych i bejc MIKROFIBRA 12 mm

Varnishing roller MICROFIBRE,

Malerrolle für Latexfarben MICROFIBRE

Wałek produkowany metodą termofuzji. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Materiał mikrofibra. Najważniejsze cechy tego materiału to: chłonność i oddawanie farby, co ma wpływ na większą efektywność malowania, łatwe czyszczenie. Materiały tego typu zaliczane są do materiałów niechlapiących. Wysokość włosa: 12 mm, pręt ø 8 mm. Pozostawia większą strukturę i ma większą wydajność niż mikrofibra 9 mm. Zastosowanie: farby lateksowe, farby emulsyjne, bejce, lakierobejce, grunty. Dodatkowo może być używana do lakierów do podłóg na bazie wody, nanoszenia powłok żywicznych na wylewkach.

nr	wymiary	szt.	ean
4119	180 mm	1/20	
4120	230 mm	1/20	



WAŁKI MALARSKIE



Wałek do farb lateksowych i bejc MIKROFIBRA 16 mm

Varnishing roller MICROFIBRE,
Malerrolle für Latexfarben MICROFIBRE

Wałek produkowany metodą termofuzji. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Materiał mikrofibra. Najważniejsze cechy tego materiału to: chłonność i oddawanie farby, co ma wpływ na większą efektywność malowania, łatwe czyszczenie. Materiały tego typu zaliczane są do materiałów niechlapiących. Wysokość włosa: 16 mm, pręt ø 8 mm. Posiada największą wydajność spośród wałków z mikrofibry oraz pozostawia największą strukturę. Zastosowanie: farby lateksowe, farby emulsyjne, bejce, lakierobejce, grunty. Dodatkowo może być używana do lakierów do podłóg na bazie wody, nanoszenia powłok żywicznych na wylewkach. Może być stosowany do nierównych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
4270	180 mm	1/20	5 007798 41150
4271	230 mm	1/20	5 007798 41160

Wałek do lakierów na bazie wody POLYAMID

Varnishing roller POLYAMID,
Rolle für wasserlösliche Lacke POLYAMID

Wałek produkowany metodą termofuzji. Materiał tekstylny to tkanina poliamidowa nieskręcana, nazywana popularnie nylonem. Jest to bardzo mocna i odporna na rozpuszczalniki tkanina. Wysokość włosa: 6 mm, pręt ø 8 mm. Zastosowanie: żywice epoksydowe i poliestrowe, farby olejne, lakiery, farby epoksydowe.

nr	wymiary	szt.	ean
4115	180 mm	1/20	5 007798 41150
4116	230mm	1/20	5 007798 41160

Wałek do gruntów żelowych

Roller for gel primers, Walze für Gel-Primer

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Materiał poliester. Wysokość włosa: 25mm, pręt ø 8mm. Zastosowanie: do aplikacji gruntów żelowych, pozwala uzyskać jednolitą strukturę gruntowanej powierzchni zarówno na powierzchniach gładkich, średnio gładkich oraz porowatych.

nr	wymiary	szt.	ean
4134	230 mm	1/20	5 007798 41160

Wałek Uniwersalny midi ZŁOTA NIĆ

Universal roller gold, Midi-Universalrolle "Golden Faden"

Wałek wykonany metodą termofuzji. Włókno poliamidowe, jest bardzo wytrzymałe. Przez zastosowanie włóknaciągniętego, włos nie może zostać oderwany z wałka. Materiał poliamid. Wysokość włosa: 12mm, pręt ø 6mm. Zastosowanie: do malowania większością rodzajów farb wewnątrz pomieszczeń.

nr	wymiary	szt.	ean
4142	100 mm	1/50	5 007798 41150
4143	150 mm	1/50	5 007798 41160

.....

Wałek uniwersalny mini ZŁOTA NIĆ

Universal roller gold, Mini-Universalrolle “Golden Faden”
Wałek wykonany metodą termofuzji. Włókno poliamidowe, jest bardzo wytrzymałe. Przez zastosowanie włókna ciągnionego, włos nie może zostać oderwany z wałka. Materiał poliamid. Wysokość włosa: 12mm, pręt ø 6mm. Zastosowanie: do malowania większością rodzajów farb wewnątrz pomieszczeń.

nr	wymiary	szt.	ean
4160	60 mm, 2-pak	1/20	
4161	100 mm, 2-pak	1/20	



.....

**Wałek do lakierów i farb agresywnych
midi VELUR NATURALNY**

Varnishing roller Velour-medium,
Midi-Mallerrolle für Farben und Lacke
Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Naturalna wełna. Wysokość włosa: 4 mm, pręt ø 6 mm. Zastosowanie: do malowania farbami agresywnymi, lakierami na bazie rozpuszczalników i lakierami gęstymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4154	100 mm	1/50	
4155	150 mm	1/50	



.....

**Wałek do lakierów i farb agresywnych
mini VELUR NATURALNY**

Varnishing roller mini Velour,
Mini-Mallerrolle für Farben und Lacke
Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Naturalna wełna. Wysokość włosa: 4 mm, pręt ø 6 mm. Zastosowanie: do malowania farbami agresywnymi, lakierami na bazie rozpuszczalników i lakierami gęstymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4166	50 mm, 2-pak	1/20	
4167	100 mm, 2-pak	1/20	



.....

Wałek do lakierów na bazie wody mini POLYAMID

Water-based varnish roller mini POLYAMID,
varnishing roller NYLON
Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Materiał poliamid. Wysokość włosa: 12 mm, pręt ø 6 mm. Zastosowanie: malowania farbami silikonowymi, silikatowymi oraz lakierami na bazie wody

nr	wymiary	szt.	ean
4277	100 mm, 2-pak	1/20	





Wałek gąbkowy

Roller recharge white foam, Ersatzroller, weißer Schwamm
Gąbka biała, średnica gąbki 35 mm, pręt ø 6 mm.
Do ogólnego stosowania na gładkich powierzchniach,
do lakierów nie będących na bazie celulozy.

nr	wymiary	szt.	ean
4171	100 mm, 2-pak	1/20	5 007 798 541832



Wałek FLOCK

Recharge roller FLOCK, Ersatzteile FLOCK
Pokryty materiałem flock, dzięki czemu podczas malowania
nie powstają tzw. bańki. Wałek obustronnie zaokrąglony.
Średnica wałka: 35 mm, pręt ø 6 mm. Do malowania farbami
akrylowymi oraz innymi farbami i lakierami nie będącymi
na bazie celulozy.

nr	wymiary	szt.	ean
4183	100 mm, 2-pak	1/20	5 007 798 541832



Wałek do farb lateksowych i bejc midi
MIKROFIBRA 9 mm

Varnishing roller midi MICROFIBRE,
Midi malerrolle für Latexfarben MICROFIBRE
Wałek produkowany metodą termofuzji. Wałek ten
posiada fazowany włos przy korkach. Materiał mikrofibra.
Wysokość włosa: 9 mm, pręt ø 6 mm. Zastosowanie:
farby lateksowe, bejce, lakierobejce.

nr	wymiary	szt.	ean
4274	100 mm	1/50	5 007 798 542740
4275	150 mm	1/50	5 007 798 542751



Wałek do farb lateksowych i bejc mini
MIKROFIBRA 9 mm

Varnishing roller mini MICROFIBRE,
Mini malerrolle für Latexfarben MICROFIBRE
Wałek produkowany metodą termofuzji. Wałek ten
posiada fazowany włos przy korkach. Materiał mikrofibra.
Wysokość włosa: 9 mm, pręt ø 6 mm. Zastosowanie:
farby lateksowe, bejce, lakierobejce.

nr	wymiary	szt.	ean
4280	50 mm, 2-pak	1/20	5 007 798 542800
4276	100 mm, 2-pak	1/20	5 007 798 542760
4281	150 mm, 2-pak	1/20	5 007 798 542810

.....

Wałek do narożników

Corner roller, Eckrolle

Materiał poliakryl. Wysokość włosa: 14 mm, pręt ø 6 mm.
Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi i akrylowymi
w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

nr	wymiary	szt.	ean
4244	ø 100 mm	1/10	



.....

Mieszadełko do farb

Paint stirrer, Farbbrührer

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Do otwierania
puszek z farbą, mieszania farb oraz czyszczenia
wałków malarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0710	280 mm	1set (40szt)/1	



.....

Uchwyt do wałka tworzywa

Handle, Griff für Malerrolle

Uchwyt z tworzywa PP - polipropylen.
Pręt ø 6 mm lub ø 8 mm.
Do wszystkich wałków w zależności od szerokości.

nr	wymiary	szt.	ean
4190	50-70mm, ø 6mm	1/20	
4191	100-150mm, ø 6mm	1/20	
4194	180mm, ø 8mm	1/50	
4195	230mm, ø 8mm	1/50	



.....

Uchwyt do wałka, 2K typu soft

Handle, Griff für Malerrolle

Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany,
uchwyt 2K typu soft. Pręt ø 6 mm lub ø 8 mm.
Do wszystkich wałków w zależności od szerokości.

nr	wymiary	szt.	ean
4196	180mm, ø 8mm	1/50	
4197	230mm, ø 8mm	1/50	



AKCESORIA MALARSKIE



Kuweta

Paint tray, Farbschale

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Do każdego rodzaju farb. Rozmiar kuwety uzależniony od rozmiaru wałka.

nr	wymiary	szt.	ean
4201	dł.340xszer.325mm	1/50	5 907798 42013
4202	dł.335xszer.250mm	1/10	5 907798 42022
4203	dł.265xszer.230mm	1/10	5 907798 42031
4204	dł.245xszer.165mm	1/20	5 907798 42040
4205	dł.190xszer.110mm	1/10	5 907798 42049



Zapas do kuwety

Paint tray recharge, Ersatzteile für Farbschale

Wymienne zapasy do kuwet pozwalają utrzymać kuwetę w czystości i stosować ją do kilku kolorów farb. Rozmiar zapasu uzależniony od rozmiaru kuwety.

nr	wymiary	szt.	ean
4210	dł.340xszer.325mm	1/100	5 907798 42100
4211	dł.325xszer.250mm	1/100	5 907798 42109
4212	dł.265xszer.230mm	1/100	5 907798 42118
4213	dł.245xszer.155mm	1/100	5 907798 42127
4214	dł.190xszer.110mm	1/100	5 907798 42136



Kratka

Roller wipe grid, Gitter

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Kratka do odsączania nadmiaru farby z wałka. Rozmiar kratki uzależniony od szerokości wałka. Kratka posiada dwa uchwyty do zawieszenia na wiadro.

nr	wymiary	szt.	ean
4220	210x250mm	1/20	5 907798 42210
4221	260x280mm	1/20	5 907798 42219



Kij teleskopowy

Telescopic stick, Teleskopstange

Materiał - metal malowany proszkowo. Składany z dwóch części. Kij wyposażony jest w specjalną redukcję umożliwiającą bezproblemowy montaż uchwytów do wałków malarskich i uchwytów do wałków do odpowietrzania wylewek.

nr	wymiary	szt.	ean
4198	112,6 - 200 cm	1/20	5 907798 41980
4199	163,5 - 300 cm	1/12	5 907798 41990



Wiadro malarskie 14l

Plastic bucket, Kunststoffeimer

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Podziałka litrowa. Uchwyt metalowy. Do prac malarskich. 4215 - Wymienny zapas do wiadra pozwalają utrzymać wiadro w czystości i stosować go do kilku kolorów farb.

nr	wymiary	szt.	ean
4200	14l	1/1	
4215	14l zapas do wiadra	1/1	



Przyrząd do czyszczenia wałków malarskich i wałków do gładzi CZYŚCIK

Device for cleaning paint rollers and plaster rollers CLEANER, Rollenreinigungswerkzeug

Przyrząd do czyszczenia wszelkiego rodzaju wałków, również wałków do gładzi. Narzędzie dedykowane do wiertarek i wkrętarek. Stal ocynkowana, pręt okrągły $\varnothing$ 8 mm. Mechaniczny sposób czyszczenia wałka w wiadrze jest bardziej skuteczniejszy i szybszy niż mycie wałka pod bieżącą wodą. Wzór zastrzeżony.

nr	wymiary	szt.	ean
4000	84x550 mm	1/8	




Przyrząd do czyszczenia wałków malarskich i wałków do gładzi CZYŚCIK + wałek do farb lateksowych i bejc MIKROFIBRA 12 mm

Device for cleaning paint rollers and plaster rollers CLEANER +Varnishing roller MICROFIBRE, Rollenreinigungswerkzeug + Malerrolle für Latexfarben MICROFIBRE

Przyrząd do czyszczenia wszelkiego rodzaju wałków, również wałków do gładzi. Narzędzie dedykowane do wiertarek i wkrętarek. Stal ocynkowana, pręt okrągły $\varnothing$ 8 mm. Mechaniczny sposób czyszczenia wałka w wiadrze jest bardziej skuteczny i szybszy niż mycie wałka pod bieżącą wodą. Wzór zastrzeżony. Wałek produkowany metodą termofuzji. Wałek ten posiada fazowany włos przy korkach, przez co przy malowaniu na ścianie nie pozostawia śladów łączenia. Materiał mikrofibra. Najważniejsze cechy tego materiału to: chłonność i oddawanie farby, co ma wpływ na większą efektywność malowania, łatwe czyszczenie. Materiały tego typu zaliczane są do materiałów niechlapiących. Wysokość włosa: 12 mm, pręt $\varnothing$ 8 mm. Pozostawia większą strukturę i ma większą wydajność niż mikrofibra 9 mm. Zastosowanie: farby lateksowe, farby emulsyjne, bejce, lakierobejce, grunty. Dodatkowo może być używana do lakierów do podłóg na bazie wody, nanoszenia powłok żywicznych na wylewkach.

nr	wymiary	szt.	ean
5504	84x550 mm + wałek (4120) 230 mm	1/8	

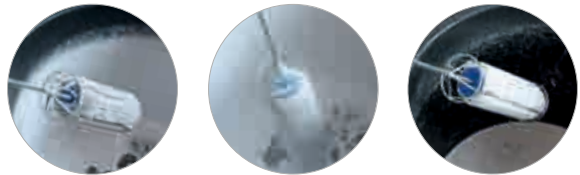

FOLIE MALARSKIE



Folia ochronna STANDARD, cienka, transparentna,
Protective foil standard thin, Abdeckfolie
Materiał HDPE, grubość 75g.

nr	wymiary	szt.	ean
4701	4x5m=20m ²	1/50	5 907798 47015



Folia ochronna STANDARD, średnia
Protective foil standard medium, Abdeckfolie
Materiał LDPE, grubość 240g.

nr	wymiary	szt.	ean
4702	4x5m=20m ²	1/30	5 907798 47025



Folia ochronna SUPER STRONG, gruba
Protective foil thick, Abdeckfolie
Materiał LDPE, grubość 600g.

nr	wymiary	szt.	ean
4703	4x5m=20m ²	1/12	5 907798 47035



Folia ochronna SUPER STRONG, gruba, transparentna
Protective foil thick, Abdeckfolie
Materiał LDPE, grubość 500g.

nr	wymiary	szt.	ean
4704	4x5m=20m ²	1/15	5 907798 47045




3



SYSTEMY EKSPOZYCYJNE





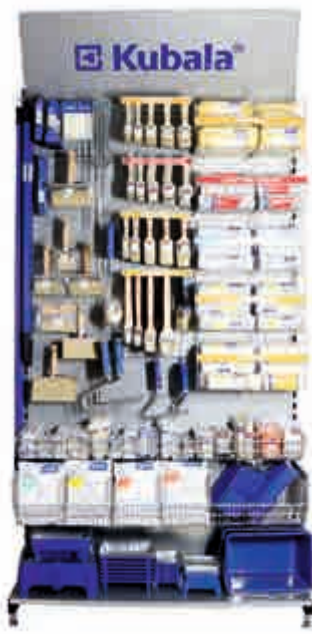





Akademia

— DOBREJ PRAKTYKI —

 **Kubala®**



Akademia Dobrej Praktyki to nasz autorski projekt skierowany bezpośrednio do Wykonawców, który wspiera i ułatwia ich rozwój zawodowy. Akademia prowadzi szkolenia, które zachęcają by nie popadać w rutynę, poszukiwać nowych rozwiązań i podnosić swoje kwalifikacje. Jesteśmy producentem ręcznych narzędzi budowlanych, a nasza oferta stale się powiększa. Ważne więc jest dla nas by Wykonawcy rozumieli, dlaczego i kiedy warto używać poszczególnych narzędzi. Jak dzięki właściwemu doborowi narzędzia zwiększyć efektywność pracy i poprawić jej jakość. Nasi instruktorzy są praktykami, którzy uczą, jak korzystać z pojawiających się na rynku nowinek i jak dobierać do nich narzędzia by uzyskiwać spektakularne efekty. Bardzo cenna jest dla nas również możliwość osobistego kontaktu z Wykonawcami podczas szkoleń. Dzięki tym spotkaniom możemy szybko reagować na potrzeby Wykonawców i wprowadzać najlepsze dla nich rozwiązania. W ramach projektu Akademia Dobrej Praktyki współpracujemy i wspieramy stowarzyszenia branży wykończeniowej oraz szkoły zawodowe. Wierzymy, że warto poszerzać wiedzę i wymieniać doświadczenia szczególnie w świecie, który tak szybko się zmienia, a wiedza ulega przedawnieniu w wyniku szybko rozwijającej się technologii.



NOTATKI

[illegible]



PRODUCENT NARZĘDZI BUDOWLANYCH



facebook.com/**kubalapl**

www.kubala.com



instagram.com/**kubala.tools**

#kubalatools